CEPRO®

LEADING IN WELDING SAFETY

Каталог 2020

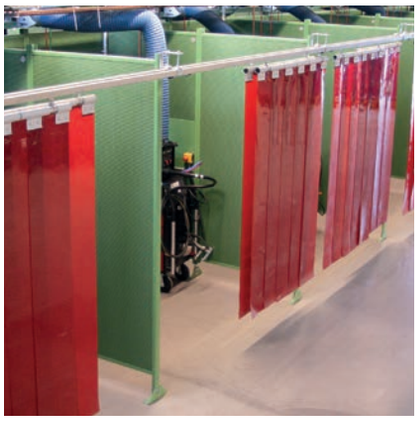

CEPRO - ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ НА РАБОТЕ

CEPRO разрабатывает безопасные установки для сварки и шлифования участков, чтобы эффективно защитить людей и прилегающую территорию от опасности. Безопасность на месте является неотъемлемой частью надежного оперативного управления. Кроме того, мы делимся нашим обширным опытом в области требований правовой безопасности с нашими деловыми партнерами.

Лидер международного рынка

В наших продуктах, услугах и процессах мы объединяем все знания и опыт сегодняшнего сектора. Мы внимательно относимся к каждому запросу и работаем над тем, чтобы адаптировать наши решения к индивидуальным требованиям клиента или конечного пользователя. В CEPRO мы постоянно инвестируем в знания, обучение и связи. Это позволяет нам гарантировать стабильное и надежное качество сервиса в области безопасности, который соответствует международным стандартам. Это то, что сделало CEPRO лидером мирового рынка в своем секторе.

Преданные и сильно мотивированные сотрудники

Когда речь идет о безопасности и довольных клиентах, мы не гонимся золотом. Мы хотим лучшего для наших сотрудников. И в результате они, как правило, очень довольны своей работой. Это проявляется сильной самоотдачей по отношению к CEPRO и к нашим деловым партнерам, что приводит к долгосрочным и конструктивным отношениям. Благодаря стабильным контактам наши клиенты и поставщики всегда знают, с кем имеют дело в нашей фирме, и очень положительно относятся к сотрудничеству.

Кроме того, сотрудники CEPRO отличаются высокой универсальностью. Это позволяет им адаптироваться к новым ситуациям в нашем динамичном обществе и разрабатывать наилучшие решения для меняющихся потребностей и пожеланий наших клиентов. Более того, эти аспекты - универсальность, целеустремленность и удовлетворенность работой - могут привести к снижению расходов для наших клиентов!

Защита л

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

www.cepro.eu

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO выполняет свое обещание надежного качества и обслуживания в области безопасности.

Мы делаем это на основе наших 6 Ps: продукты, люди, защита, польза, чистота и планета.

- **Продукты:** мы предлагаем широкий ассортимент продуктов, програ мм обучения и услуг, которые неизменно обеспечивают надежное качество, необходимое для создания безопасных участков сварки и шлифования в соответствии с международным законодательством.
- **Люди:** наши сотрудники работают, чтобы получить глубокое понимание конкретных требований, процессов и пожеланий наших клиентов - и им это нравится.
- **Защита:** мы предлагаем сотрудникам оптимальную защиту от сварочного света, шума и тепла. Это приводит к уменьшению отлучек по болезни, снижению риска возникновения пожара и потенциальной потере производства в результате повреждения.
- **Польза:** для честных деловых отношений вы должны иметь возможность полагаться друг на друга и разговаривать на равных. Вот почему мы стремимся соблюдать наши соглашения и всегда оставаться прозрачными.
- **Чистый:** Согласовывание с клиентом является неотъемлемой частью каждого из наших процессов. Как результат – Четкое взаимодействие
- **Planet:** и как фирма, вполне логично, что мы относимся к среде, в которой мы используем эту технологию, с должной осторожностью и ответственностью. Вот почему мы разработали правила поведения и изложили их в нашем Кодексе поведения. Мы работаем только с компаниями, которые также придают большое значение корпоративной социальной ответственности и стабильности.

людей

www.cepro.eu

Содержание

Излучение

Сварка легкая информация о продукте стр. 6
Сварочные шторы стр. 8
Защитные шторы стр. 11
Сварочные полосы стр. 12
Подвесные зажимы и монтажные полосы стр. 13
Система складывания полос у гармошкой стр. 15
Сварочные по лотна стр. 16
Стекла Impact стр. 17

Искры и брызги

Искры и брызги информация о продукте стр. 18
Высококачественные сва рочные покрывала стр. 20
Стандартные сварочные покрывала стр. 22
Экономные сварочные покрывала стр. 24
Покрывала из углер одного войлока стр. 25
Специальные покрывала стр. 26
Дополнительные аксессуары для покрывал стр. 27
Теплоизоляционные продукты стр. 28
Шлифовальные шторы стр. 29
Шлифовальные полосы стр. 30

Сварочные экраны

Сварочные экраны информация о п родукте стр. 32
Сварочные экраны Robusto стр. 34
Сварочные экраны Omnium стр. 38
Сварочные экраны Sprint стр. 42
Сварочные экраны Gazelle стр. 43

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Содержание

Сварочные и шлифовальные стенды

Стенды информация о пр одукте стр. 44
Сварочные стенды стр. 46
Шлифовальные стенды стр. 48
Разделение стр. 49
Информация о системе алмазны х пластин стр. 50
Система алмазных пл астин стр. 51
Сварочные столы стр. 52

Сварка на открытом пространстве

Сварка на открытом пространстве информация о продуктах стр. 53
Сварочная палатка стр. 54
Сварочный зонт стр. 55

Конструкция

Информация о строительной п родукции стр. 56
Поворотная консоль стр. 58
Столбы стр. 63
Рельсовая систем стр. 64
Трубная система стр. 68
Кабельная катушка стр. 71

Излучение

Основными опасностями незащищенного воздействия сварочного света являются: актинический конъюнктивит (при кратковременном воздействии), катаракта (при длительном воздействии) и ожог кожи. Последнее также может привести к раку кожи. Сварщик защищает себя, надевая сварочную маску и защитную одежду, но посторонние люди подвергаются той же опасности. Вот почему так важно защитить случайных прохожих на рабочем месте, чтобы предотвратить заболевания.

При защите сварочной зоны важно не изолировать ее от других рабочих зон, что является одной из причин, по которой сварочная завеса должна быть выполнена из прозрачного материала. Это не только помогает следить за ходом работ, но и позволяет быстро реагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Это также предотвращает страдания сварщика от клаустрофобии. Cepro предлагает широкий спектр изделий, задерживающих опасное сварочное излучение.

Сертификат

Все изделия Cepro соответствуют европейском стандарту EN ISO 25980 и регулярно проходят тесты и сертификацию. Поэтому, наши заказчики всегда могут быть уверены в безопасности наших изделий.

- Фильтрация опасного ультрафиолетового (УФ) видимого синего спектра излучения.
- УФ-стабтльность. Изделия Cepro предлагают длительные фильтрующие свойства.
- Гашение пламени; если изделие Cepro попадает в огонь, материал автоматически гаснет при устранении источника огня.

Изделия Cepro обеспечивают надежную защиту. Они предотвращают актинический коньюктивит, катаракту, кожные ожоги, создают безопасную среду для находящихся рядом людей и существенно снижают затраты на медицинское обслуживание.

Доступные цвета

Cepro предлагает прозрачные защитные шторы и полосы в трех различных цветах: оранжевый Cepro Orange-CE, бронзовый Cepro Bronze-CE и зеленый Cepro Green-6. Эти цвета обеспечивают наилучшую фильтрацию опасного сварочного излучения и защищают от неопасного раздражения сварочным излучением.

Также Cepro поставляет изделия зеленого цвета Green-9. Перегородки из этого материала непрозрачны и подходят для разделения нескольких рабочих мест сварщиков, устраняя неудобства в работе других сварщиков.

Доступные продукты

Cepro предлагает широкий спектр изделий:
Сварочные шторы для ограждения больших площадей.

- Полосы (толщиной 2/3 мм) для мест где требуется установка силовых конструкций или транспортировка материалов, например крупногабаритных рабочих деталей.
- Детали для подвески и крепления полос.
- Полотнища толщиной 1 мм для больших площадей.
- Плиты Cepro выполнены из прочного поликарбоната.

Каждое из этих изделий Cepro было разработано для оптимального распределения рабочих мест при работе в особых условиях.

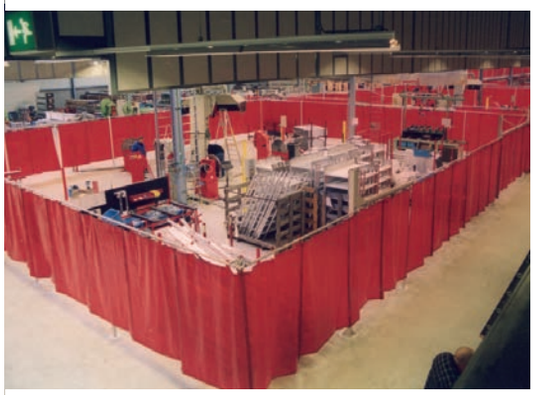

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Сварочные шторы шириной 140 см

- Соответствует стандарту ISO EN 25980.
- Стандартная ширина 140 см
- Полностью закругленный со всех сторон.
- 7 люверсов на одной 140-й стороне.
- Кнопки на двух сторонах.
- 7 стальных колец для подвешивания шторы.

ORANGE-CE СВАРОЧНАЯ ШТОРА 140 СМ ШИРИНА

H. 160 см x 140 см	**16.15.16**	кусок	H. 160 см x 140 см **за 10**	16.15.16.0010	коробка
H. 180 см x 140 см	**16.15.18**	кусок	H. 180 см x 140 см **за 10**	16.15.18.0010	коробка
H. 200 см x 140 см	**16.15.20**	кусок	H. 200 см x 140 см **за 10**	16.15.20.0010	коробка
H. 220 см x 140 см	**16.15.22**	кусок			
H. 240 см x 140 см	**16.15.24**	кусок			
H. 260 см x 140 см	**16.15.26**	кусок			
H. 280 см x 140 см	**16.15.28**	кусок			
H. 300 см x 140 см	**16.15.30**	кусок			
Под заказ* < 10 м²	**16.15.99**	м²			
Под заказ* > 10 м²	**16.15.99**	**по требованию**			

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

**Условия изготовления штор на заказ смотрите на стр. 9*

GREEN-9 СВАРОЧНАЯ ШТОРА 140 СМ ШИРИНА

H. 160 см x 140 см	**16.19.16**	кусок	H. 160 см x 140 см **за 10**	16.19.16.0010	коробка
H. 180 см x 140 см	**16.19.18**	кусок	H. 180 см x 140 см **за 10**	16.19.18.0010	коробка
H. 200 см x 140 см	**16.19.20**	кусок	H. 200 см x 140 см **за 10**	16.19.20.0010	коробка
H. 220 см x 140 см	**16.19.22**	кусок			
H. 240 см x 140 см	**16.19.24**	кусок			
H. 260 см x 140 см	**16.19.26**	кусок			
H. 280 см x 140 см	**16.19.28**	кусок			
H. 300 см x 140 см	**16.19.30**	кусок			
Под заказ* < 10 м²	**16.19.99**	м²			
Под заказ* > 10 м²	**16.19.99**	**по требованию**			

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

**Условия изготовления штор на заказ смотрите на стр. 9*

GREEN-6 СВАРОЧНАЯ ШТОРА 140 СМ ШИРИНА

H. 160 см x 140 см	**16.16.16**	кусок	H. 160 см x 140 см **за 10**	16.16.16.0010	коробка
H. 180 см x 140 см	**16.16.18**	кусок	H. 180 см x 140 см **за 10**	16.16.18.0010	коробка
H. 200 см x 140 см	**16.16.20**	кусок	H. 200 см x 140 см **за 10**	16.16.20.0010	коробка
H. 220 см x 140 см	**16.16.22**	кусок			
H. 240 см x 140 см	**16.16.24**	кусок			
H. 260 см x 140 см	**16.16.26**	кусок			
H. 280 см x 140 см	**16.16.28**	кусок			
H. 300 см x 140 см	**16.16.30**	кусок			
Под заказ* < 10 м²	**16.16.99**	м²			
Под заказ* > 10 м²	**16.16.99**	**по требованию**			

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

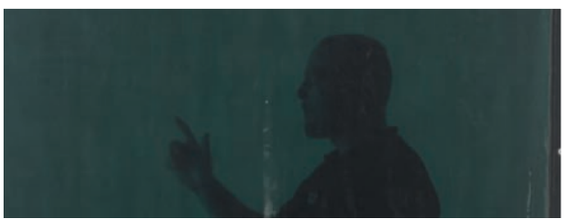

**Условия изготовления штор на заказ смотрите на стр. 9*

BRONZE-CE СВАРОЧНАЯ ШТОРА 140 СМ ШИРИНА

H. 160 см x 140 см	**16.17.16**	кусок	H. 160 см x 140 см **за 10**	16.17.16.0010	коробка
H. 180 см x 140 см	**16.17.18**	кусок	H. 180 см x 140 см **за 10**	16.17.18.0010	коробка
H. 200 см x 140 см	**16.17.20**	кусок	H. 200 см x 140 см **за 10**	16.17.20.0010	коробка
H. 220 см x 140 см	**16.17.22**	кусок			
H. 240 см x 140 см	**16.17.24**	кусок			
H. 260 см x 140 см	**16.17.26**	кусок			
H. 280 см x 140 см	**16.17.28**	кусок			
H. 300 см x 140 см	**16.17.30**	кусок			
Под заказ* < 10 м²	**16.17.99**	м²			
Под заказ* > 10 м²	**16.17.99**	**по требованию**			

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

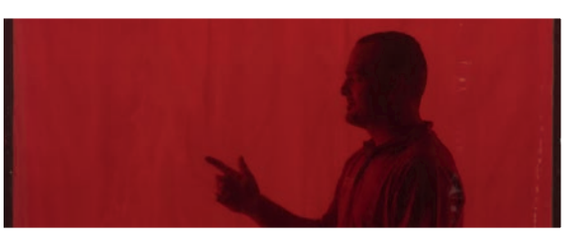

**Условия изготовления штор на заказ смотрите на стр. 9*

ШТОРЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

- Подвески из ПВХ каждые 22,5 см
- 5 см швы по периметру.
- Кнопки на двух сторонах.
- Минимальный размер поставки составляет 1 м².
- Минимальная длина с каждой стороны составляет 100 см
- Из-за эластичности ПВХ-материала при проведении измерений следует учитывать допуск 2%.
- Максимальный размер штор составляет ок. 24 м².
- Шторы, выполненные по индивидуальным размерам, не подлежат возврату.

Сварочные шторы шириной 220 см

- **Соответствует стандарту ISO EN 25980.**
- **Стандартная ширина 220 см**
- **Полностью закругленный со всех сторон.**
- **11 люверсов на одной 220-й стороне.**
- **Кнопки на двух сторонах.**
- **Бесплатные стальные кольца для подвешивания шторы.**

ORANGE-**CE СВАРОЧНАЯ ШТОРА 220 СМ ШИРИНА**

H. 160 см x 220 см	18.15.16	кусок	**EN ISO 25980 ОДОБРЕНО**
H. 180 см x 220 см	18.15.18	кусок	

GREEN-**9 СВАРОЧНАЯ ШТОРА 220 СМ ШИРИНА**

H. 160 см x 220 см	18.19.16	кусок	**EN ISO 25980 ОДОБРЕНО**
H. 180 см x 220 см	18.19.18	кусок	

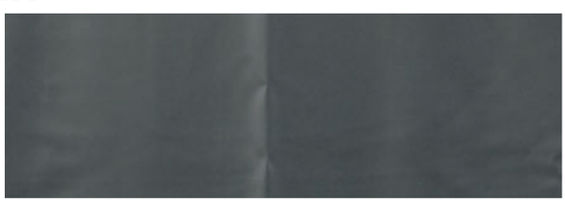

GREEN-**6 СВАРОЧНАЯ ШТОРА 220 СМ ШИРИНА**

H. 160 см x 220 см	18.16.16	кусок	**EN ISO 25980 ОДОБРЕНО**
H. 180 см x 220 см	18.16.18	кусок	

BRONZE-**CE СВАРОЧНАЯ ШТОРА 220 СМ ШИРИНА**

H. 160 см x 220 см	18.17.16	кусок	**EN ISO 25980 ОДОБРЕНО**
H. 180 см x 220 см	18.17.18	кусок	

Защитные шторы с люверсами по периметру

- Утверждено в соответствии с EN ISO 25980.
- Стандартная высота 180 см
- Усиленный шов по периметру шторки.
- Люверсы по всему периметру шторки.
- Бесплатные стальные кольца дляподвешивания шторы.

ORANGE-CE СВАРОЧНАЯ ШТОРА 180 СМ ВЫСОТА

H. 180 см x 120 см (6'x4')	14.15.04	кусок
H. 180 см x 180 см (6'x6')	14.15.06	кусок
H. 180 см x 240 см (6'x8')	14.15.08	кусок

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

GREEN-9 СВАРОЧНАЯ ШТОРА 180 СМ ВЫСОТА

H. 180 см x 120 см (6'x4')	14.19.04	кусок
H. 180 см x 180 см (6'x6')	14.19.06	кусок
H. 180 см x 240 см (6'x8')	14.19.08	кусок

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

GREEN-6 СВАРОЧНАЯ ШТОРА 180 СМ ВЫСОТА

H. 180 см x 120 см (6'x4')	14.16.04	кусок
H. 180 см x 180 см (6'x6')	14.16.06	кусок
H. 180 см x 240 см (6'x8')	14.16.08	кусок

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

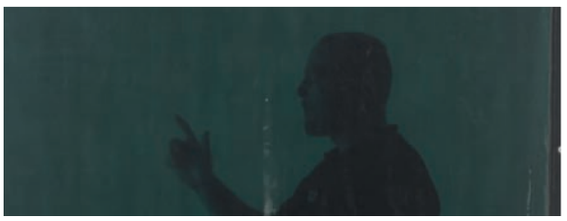

BRONZE-CE СВАРОЧНАЯ ШТОРА 180 СМ ВЫСОТА

H. 180 см x 120 см (6'x4')	14.17.04	кусок
H. 180 см x 180 см (6'x6')	14.17.06	кусок
H. 180 см x 240 см (6'x8')	14.17.08	кусок

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

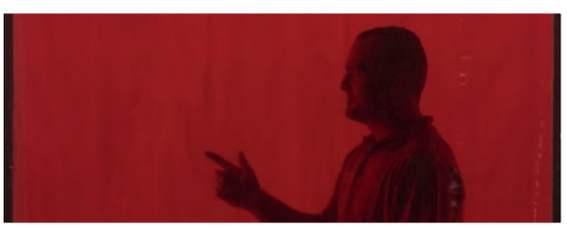

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

ДВУХЦВЕТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ШТОРЫ

- Утверждено в соответствии с EN ISO 25980.
- Стандартная ширина 150 см
- силенный шов сверху и снизу шторки.
- Люверсы по одной из сторон 150 см
- Кнопки на двух сторонах.
- Бесплатные стальные кольца для подвешивания шторы.
- Снизу вверх: 40 см материала красного цвета Orange-CE + 120 см зеленого Green-9 + красный Orange-CE до оставшейся длины.

CEPRO WELDING CURTAIN MIXED COLOURS

H. 160 см x 150 см	19.91.16	кусок
H. 180 см x 150 см	19.91.18	кусок
H. 200 см x 150 см	19.91.20	кусок

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

УФ-ШТОРЫ ШИРИНОЙ 140 см

- ЖЕЛТЫЕ УФ-ШТОРЫ CEPRO YELLOW ЗАЩИЩАЮТ ТОЛЬКО ОТ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ!
- Стандартная ширина 140 см
- Усиленный шов по периметру шторки.
- Люверсы по одной из сторон 140 см
- Кнопки на двух сторонах.
- Бесплатные стальные кольца для подвешивания шторы.

ЖЕЛТЫЕ УФ-ШТОРЫ ШИРИНОЙ 140 СМ

H. 160 см x 140 см	16.11.16	кусок
H. 180 см x 140 см	16.11.18	кусок
H. 200 см x 140 см	16.11.20	кусок

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ШТОРЫ 140 см ШИРОКИЙ - B2 КАЧЕСТВО

H. 160 см x 140 см	16.10.16	кусок
H. 180 см x 140 см	16.10.18	кусок
H. 200 см x 140 см	16.10.20	кусок
H. 220 см x 140 см	16.10.22	кусок
H. 240 см x 140 см	16.10.24	кусок
H. 260 см x 140 см	16.10.26	кусок
H. 280 см x 140 см	16.10.28	кусок
H. 300 см x 140 см	16.10.30	кусок
Под заказ < 10 м²	16.10.99	м²
Под заказ > 10 м²	16.10.99	**по требованию**

DIN 4102 - B2 ОДОБРЕНО

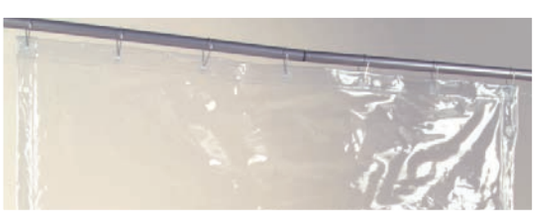

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ШТОРЫ 140 см ШИРОКИЙ – B1 КАЧЕСТВО

H. 160 см x 140 см	16.30.16	кусок
H. 180 см x 140 см	16.30.18	кусок
H. 200 см x 140 см	16.30.20	кусок
H. 220 см x 140 см	16.30.22	кусок
H. 240 см x 140 см	16.30.24	кусок
H. 260 см x 140 см	16.30.26	кусок
H. 280 см x 140 см	16.30.28	кусок
H. 300 см x 140 см	16.30.30	кусок
Под заказ < 10 м²	16.30.99	м²
Под заказ > 10 м²	16.30.99	**по требованию**

DIN 4102 - B1 ОДОБРЕНО

CEPRO Защитные полосы

- Соответствует стандарту ISO EN 25980.
- Ширина 300 мм.
- Доступны пластиковые клипсы.
- Полосы могут поставляться в рулонах по 50 м.
- Возможно нарезать в размер и сделать отверстия для подвешивания.
- Доступны пластиковые клипсы

ORANGE-CE ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

300 x 2 мм метр, не нарезанные	26.25.02	м¹
300 x 3 мм метр, не нарезанные	26.25.03	м¹
300 x 2 мм рулон, целый не нарезанный	26.25.02.0050	рулон
300 x 3 мм рулон, целый не нарезанный	26.25.03.0050	рулон
300 x 2 мм вырезается по размеру	26.25.02.91	м¹
и перфорируется согласно шаблону CEPRO минимальная длина 150 см		
300 x 3 мм вырезается по размеру	26.25.03.91	м¹
и перфорируется согласно шаблону CEPRO минимальная длина 150 см		

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

GREEN-9 ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

300 x 2 мм метр, не нарезанные	26.29.02	м¹
300 x 3 мм метр, не нарезанные	26.29.03	м¹
300 x 2 мм рулон, целый не нарезанный	26.29.02.0050	рулон
300 x 3 мм рулон, целый не нарезанный	26.29.03.0050	рулон
300 x 2 мм вырезается по размеру	26.29.02.91	м¹
и перфорируется согласно шаблону CEPRO минимальная длина 150 см		
300 x 3 мм вырезается по размеру	26.29.03.91	**м¹**
и перфорируется согласно шаблону CEPRO минимальная длина 150 см		

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

GREEN-6 ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

300 x 2 мм метр, не нарезанные	26.26.02	м¹
300 x 2 мм рулон, целый не нарезанный	26.26.02.0050	рулон
300 x 2 мм вырезается по размеру	26.26.02.91	м¹
и перфорируется согласно шаблону CEPRO минимальная длина 150 см		

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

BRONZE-CE ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

300 x 2 мм метр, не нарезанные	26.27.02	м¹
300 x 2 мм рулон, целый не нарезанный	26.27.02.0050	рулон
300 x 2 мм вырезается по размеру	26.27.02.91	**м¹**
и перфорируется согласно шаблону CEPRO минимальная длина 150 см		

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

КЛИПСЫ ДЛЯ ПОДВЕСА ПОЛОС

- **Легкая сборка сварочных полос на трубе Ø 33,7 мм**
- **Подходит для перекрытия 5 и 10 см**
- **Легко открывать и закрывать на линии сгиба.**

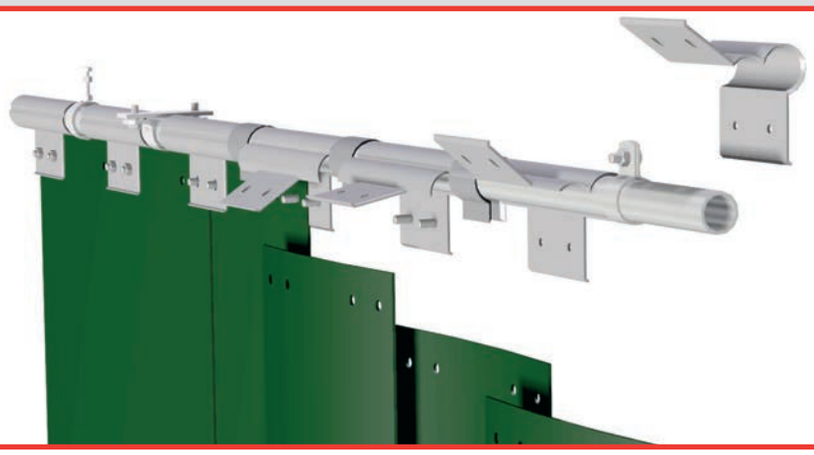

Стандартная пластиковая подвесная клипса 20 см

Стандартная пластиковая подвесная клипса 20 см — 20.11.01 кусок

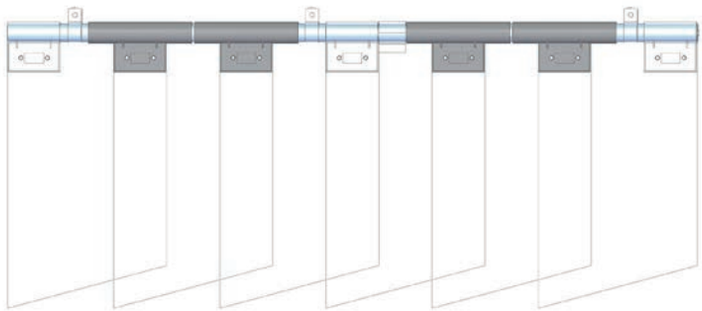

10 см / 66% перекрытие (2 отверстия перекрываются)

Квадратная 10 см клипса

Квадратная клипса 10 см — 20.11.09 кусок

Используется первой в установке или рядом с опорой опоры.

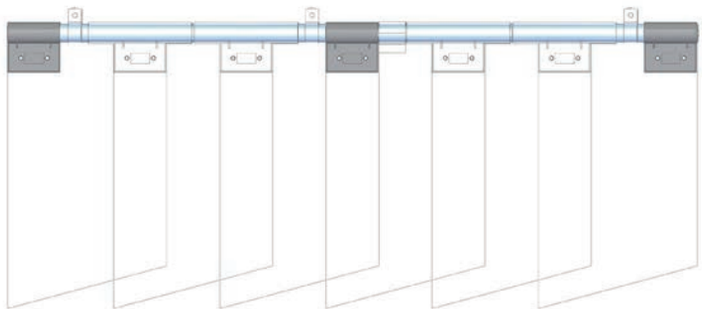

10 см / 66% перекрытие (2 отверстия перекрываются)

5 см проставка

Проставка 5 см — 20.11.90 кусок

Используется для перекрытия в 5 см или рядом с опорой с квадратной клипсой.

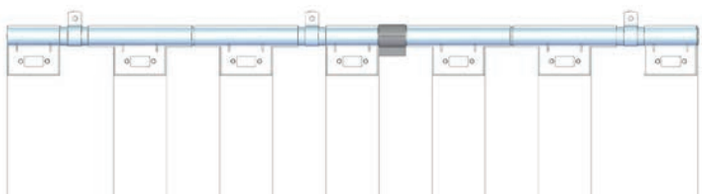

10 см / 66% перекрытие (2 отверстия перекрываются)

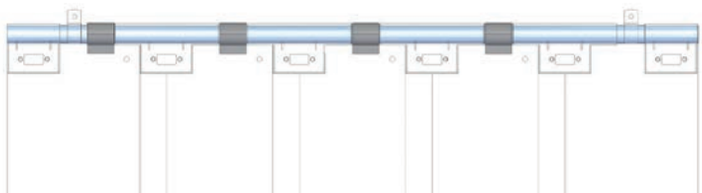

5 см / 33% перекрытия (1 отверстие перекрытия)

Излучение
Инструкция по установке полос олосы

10 см / 66% перекрытия (2 отверстия перекрываются)

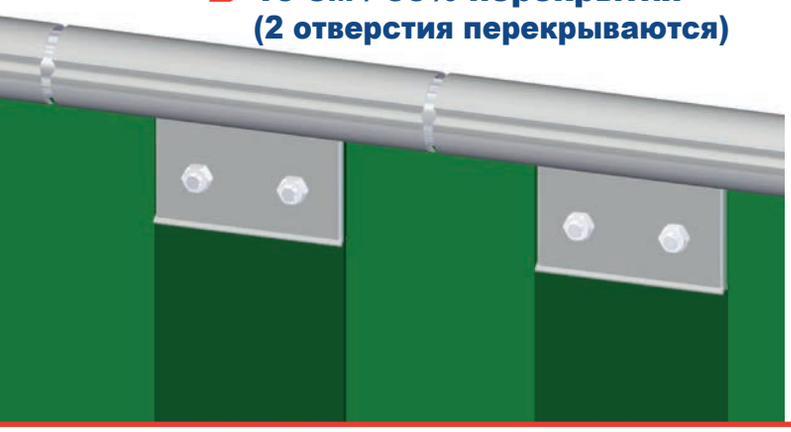

5 см / 33% перекрытия (1 отверстие перекрытия)

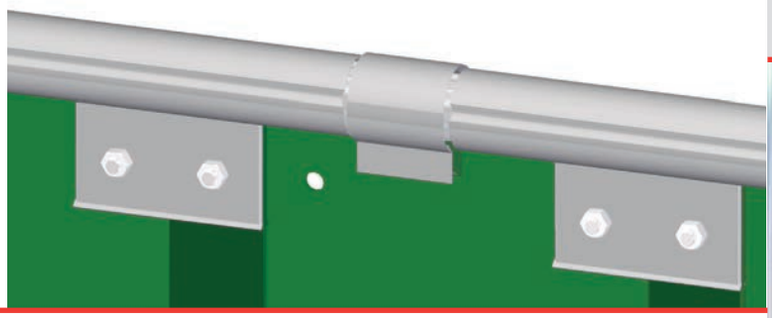

1 Откройте клипсу на линии сгиба.

2 Наденьте клипсу на трубу.

3 Вставьте болты в отверстия в клипсах

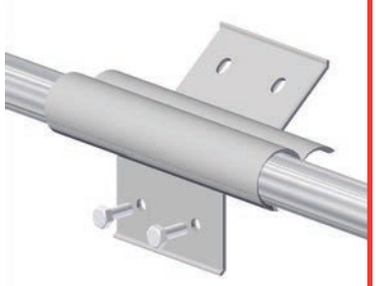

4 Повесьте полосы на болты внахлёст. Для перекрытия в 10 см используйте оба предварительно пробитых отверстия, для перекрытия в 5 см используйте только наружные отверстия. Полосы необходимо крепить поочерёдно внутри и снаружи.

5 Затяните гайки и болты для закрепления положения полос.

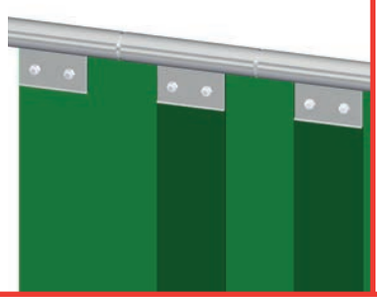

6 При перекрытии в 5 см установите проставки между клипсами.

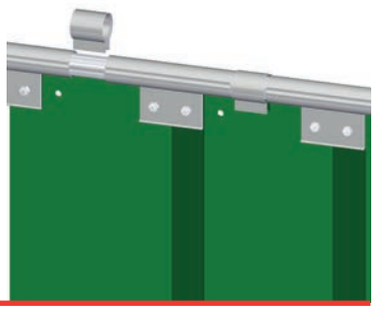

Схема расчета для установки полос с перекрытием в 100 мм (66%)

Ширина проема (мм)	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100	6300	6500
Количество полос	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Кол-во станд. клипс	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	24	25	26
Кол-во квадратных клипс	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
Кол-во проставок	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12

Схема расчета для установки полос с перекрытием в 50 мм (33%)

Ширина проема (мм)	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550	7800
Количество полос	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Кол-во станд. клипс	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Кол-во квадратных клипс	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Кол-во проставок	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Система складывания полос гармошкойгармошкой

- **Минимальное количество места.**
- **Простой в эксплуатации.**
- **Гибкость в разделении рабочего пространства.**

ПОДВЕСНАЯ СКЛАДНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ СИСТЕМА

Полный монтажный комплект для системы складных полос, на погонный метр. Включая все опоры для крепления системы под потолком.

Складная система крепления полосы	20.95.95	м¹

Минимальная ширина : 130 см
Максимальная ширина: 1.000 см

СИСТЕМА СКЛАДНЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПОЛОС

Полный набор полос для системы складывания аккордеона на квадратный метр.
Толщина полоски 2 мм. Максимальная высота полоски 350 см

Orange-CE система складывания полосы 300x2 мм	27.55.32.10	м²
Green-9 система складывания полосы 300x2 мм	27.59.32.10	м²
Bronze-CE система складывания полосы 300x2 мм	27.57.32.10	м²
Green-6 система складывания полосы 300x2 мм	27.56.32.10	м²

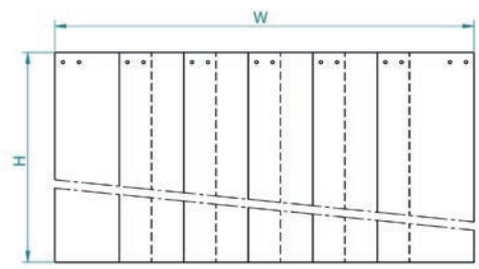

СИСТЕМА СКЛАДНЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПОЛОС

Полный набор полос для системы складывания аккордеона на квадратный метр.
Толщина полоски 3 мм. Максимальная высота полоски 250 см

Orange-CE система складывания полосы 300x3 мм	27.55.33.10	м²
Green-9 система складывания полосы 300x3 мм	27.59.33.10	м²

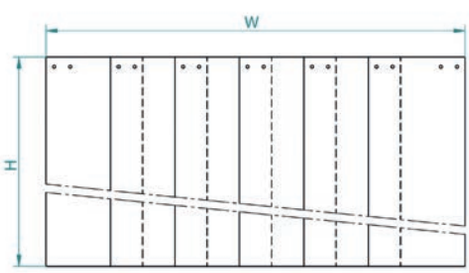

ЗАЩИТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПОЛОТНА 1 ММ

- Соответствует стандарту ISO EN 25980.
- Стандартная ширина 570 мм.
- Толщина 1 мм.
- Могут поставляться в рулонах по 50 м.
- 4 люверса на одной 570-й стороне.
- Металлические подвесные кольца в комплекте.
- Упаковка из 4 штук закрывает проем шириной в 2 м.
- Полотна завернуты в лист бумаги.

Orange-CE защитное полотно, 1 мм

570 x 1 мм, длина рулона 50 м		22.15.01	м¹
Рабочая ширина коробки 200 см			
570 x 1 x 1.600 мм, 4 шт.	22.15.16.0004	коробка	
570 x 1 x 1.800 мм, 4 шт.	22.15.18.0004	коробка	
570 x 1 x 2.000 мм, 4 шт.	22.15.20.0004	коробка	
570 x 1 x 2.200 мм, 4 шт.	22.15.22.0004	коробка	

EN ISO 25980
ОДОБРЕНО

Green-9 защитное полотно, 1 мм.

570 x 1 мм, длина рулона 50 м		22.19.01	м¹
Рабочая ширина коробки 200 см			
570 x 1 x 1.600 мм, 4 шт.	22.19.16.0004	коробка	
570 x 1 x 1.800 мм, 4 шт.	22.19.18.0004	коробка	
570 x 1 x 2.000 мм, 4 шт.	22.19.20.0004	коробка	
570 x 1 x 2.200 мм, 4 шт.	22.19.22.0004	коробка	

EN ISO 25980
ОДОБРЕНО

Green-6 защитное полотно, 1 мм.

570 x 1 мм, длина рулона 50 м		22.16.01	м¹
Рабочая ширина коробки 200 см			
570 x 1 x 1.600 мм, 4 шт	22.16.16.0004	коробка	
570 x 1 x 1.800 мм, 4 шт	22.16.18.0004	коробка	
570 x 1 x 2.000 мм, 4 шт	22.16.20.0004	коробка	
570 x 1 x 2.200 мм, 4 шт	22.16.22.0004	коробка	

EN ISO 25980
ОДОБРЕНО

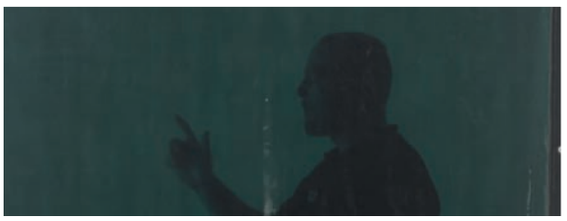

Bronze-CE защитное полотно, 1 мм

570 x 1 мм, длина рулона 50 м		22.17.01	м¹
Рабочая ширина коробки 200 см			
570 x 1 x 1.600 мм, 4 шт	22.17.16.0004	коробка	
570 x 1 x 1.800 мм, 4 шт	22.17.18.0004	коробка	
570 x 1 x 2.000 мм, 4 шт	22.17.20.0004	коробка	
570 x 1 x 2.200 мм, 4 шт	22.17.22.0004	коробка	

EN ISO 25980
ОДОБРЕНО

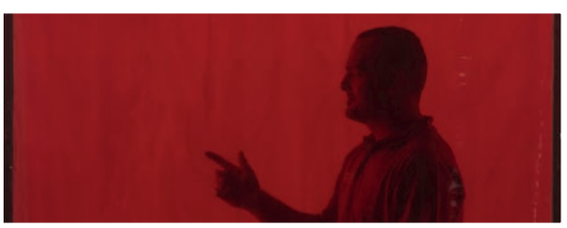

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

ПВХ стекла Impact 3 мм

- Соответствует стандарту ISO EN 25980.
- Жесткий ударопрочный материал.
- Толщина 3 мм.
- Поликарбонат.
- Доступный в изготовленных на заказ измерениях.

CEPRO IMPACT BRONZE

2050 X 1250 мм, толщина 3 мм	28.27.01	кусок	**EN ISO 25980 ОДОБРЕНО**
1025 X 1250 мм, толщина 3 мм	28.27.05	кусок	

Impact по размерам заказчика, независимо от количества плит
20.95.28.0001 **по требованию**

CEPRO IMPACT GREEN

2050 X 1250 мм, толщина 3 мм	28.29.01	кусок	**EN ISO 25980 ОДОБРЕНО**
1025 X 1250 мм, толщина 3 мм	28.29.05	кусок	

Impact по размерам заказчика, независимо от количества плит
20.95.28.0001 **по требованию**

УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОД ЗАКАЗ

- Минимальный расчетный размер 0,25 м^2
- Минимальная расчетная длина 50 см
- Возврату не подлежит.

ОСОБЕННОСТИ ПВХ стекла Impact

Материал стекла доступен в прозрачном цвете.

Для получения дополнительной информации, не стесняйтесь обращаться в наш отдел продаж за предложением.

ИСКРЫ И БРЫЗГИ

Сварочные и шлифовальные искры являются серьезной проблемой и представляют опасность для сварщиков и коллег на рабочем месте. Искры могут не только вызвать ожоги и, следовательно, серьезные травмы работников, но и привести к значительным потенциальным потерям производственного процесса, что может негативно сказаться на работе другого персонала.

Искры и брызги могут вызвать пожар и другие повреждения. Недаром многие страховщики предъявляют требования к покрытию и экранированию горючих и / или дорогостоящих материалов вблизи сварочных и шлифовальных площадок.

Эффективная защита изделий от сварочных брызг требует применения негорючих материалов. Это требует тщательного рас смотрения. Конкретные области применения и рабочие ситуации часто требуют уникальных решений и индивидуальных продуктов. Для обеспечения максимальной защиты от ответственности следует выбирать только проверенные и одобренные продукты. CEPRO может обеспечить эти качественные продукты.

Cepro предлагает обширный спектр изделий для обеспечения защиты от искр и сварочных брызг. Выбор изделий зависит от типа и частоты работ, близости источника искр и различных внешних факторов. Изделия предназначаются для выполнения задач в горизонтальной (сварочные покрывала) и вертикальной (шторы) плоскостях. Во многих случаях необходимо и возможно поставлять изделия выполненные по индивидуальному заказу.

Сертификат

В соответствии с Европейским стандартом EN 13501-1, преду смотрена процедура классификации реакции на пожар для всех продуктов и строительных элементов. Согласно этому стандарту, реакция на огонь - это реакция продукта, способствующая его собственному разложению на огонь, которому он подвергается, при определенных условиях (не путать с огнестойкостью).

Все сварочные покрывала CEPRO соответствуют самым строгим требованиям. Настоящим мы гарантируем нашим клиентам высококачественный продукт, который обеспечит безопасное рабочее место в любое время.

Для лучшей гарантии необходимо выбрать продукты, которые были протестированы и одобрены в соответствии с вышеупомянутым стандартом.

Доступные продукты

Ассортимент CEPRO включает в себя большое разнообразие продуктов, таких как:

- Высококачественные сварочные покрывала, изготовленные из высококачественного сырья.
- Стандартные сварочные покрывала, универсальные покрывала с отличным соотношением цены и качества.
- Экономные сварочные покрывала, сочетающие качество с конкурентоспособной ценой.
- Углеродные войлочные сварочные покрывала, легкие и гибкие.
- Специальные предложения, дверные рукава, защитные чехлы, противопожарные одеяла.
- Изоляционные изделия, сварочные подушки, изоляционные одеяла и рукава.
- Прозрачные шлифовальные полосы и занавески.

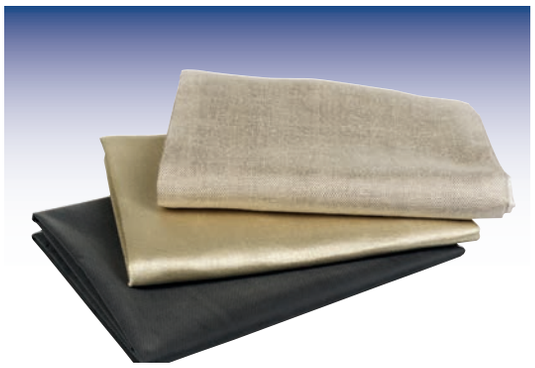

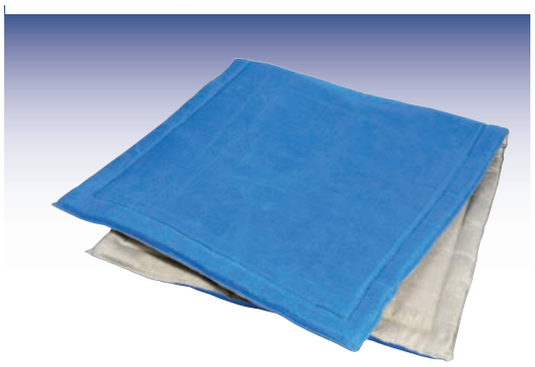

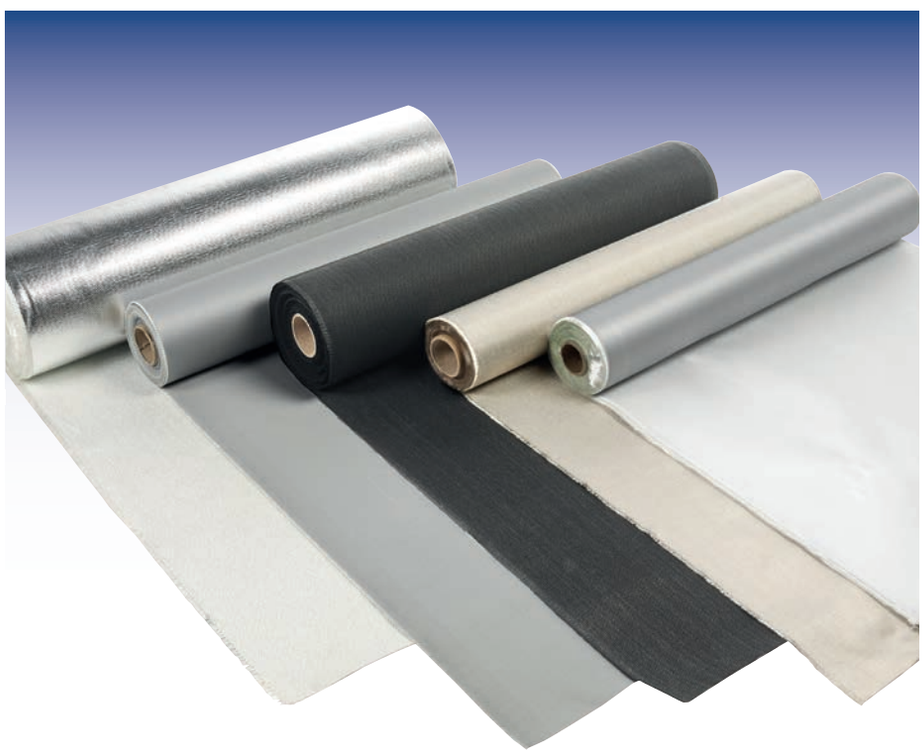

Высококачественные сварочные покрывала

- Соответствует стандарту EN 13501-1.
- Подходит для горизонтального и вертикального использования.
- Изготовлено из высококачественных материалов.
- Подходит для высоких и чрезвычайно высоких температур.

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО OLYMPUS

Сварочное покрывало Olympus 90 x 100 см	56.50.91	кусок
Сварочное покрывало Olympus 90 x 200 см	56.50.92	кусок
Сварочное покрывало Olympus 180 x 200 см	56.50.95	кусок
Сварочное покрывало Olympus 180 x 300 см	56.50.96	кусок
Сварочное покрывало Olympus 270 x 300 см	56.50.97	кусок
Сварочное покрывало Olympus 360 x 400 см	56.50.99	кусок
Сварочное покрывало Olympus 360 x 600 см	56.50.992	кусок
Часть рулона, шир. 90 см, обрезные края не обработаны	56.50.09.0900	м¹
Целый рулон 50 м¹, ширина 90 см	56.50.09.0950	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.50.90	м²

A1 - EN 13501-1 ОДОБРЕНО не горючий

- Силикатное волокно (нить)
- Высокая температура до 1000°C
- Пиковая температура ок. 1300 ° C
- Экстремальные условия
- Подходит для горизонтального использования
- Вес материала 1,220 г/м²

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО HERCULES

Сварочное покрывало Hercules 100 x 100 см	56.50.71	кусок
Сварочное покрывало Hercules 200 x 100 см	56.50.72	кусок
Сварочное покрывало Hercules 200 x 200 см	56.50.75	кусок
Сварочное покрывало Hercules 200 x 300 см	56.50.76	кусок
Сварочное покрывало Hercules 300 x 300 см	56.50.77	кусок
Сварочное покрывало Hercules 400 x 300 см	56.50.78	кусок
Сварочное покрывало Hercules 400 x 400 см	56.50.79	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.50.07.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 100 см	56.50.07.1025	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.50.70	м²

A2, s1, d0 EN 13501-1 ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (текстурированное).
- НТ, двусторонний ПУ.
- Термостойкость 750°C.
- Пиковая температура ок. 900°C.
- Подходит для горизонтального использования
- Вес материала 1220 гра мм/м²



СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО SIRIUS

Сварочное покрывало Sirius 100 x 100 см	56.53.21	кусок
Сварочное покрывало Sirius 200 x 100 см	56.53.22	кусок
Сварочное покрывало Sirius 200 x 200 см	56.53.25	кусок
Сварочное покрывало Sirius 200 x 300 см	56.53.26	кусок
Сварочное покрывало Sirius 300 x 300 см	56.53.27	кусок
Сварочное покрывало Sirius 400 x 400 см	56.53.29	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.53.02.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 100 см	56.53.02.1025	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.53.20	м²

A1 - EN 13501-1 ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (текстурированное)
- Двусторонний вермикулит
- Защита от огня до прибл. 700°C
- Пиковая температура ок. 1000°C
- Подходит для горизонтального использования
- Вес материала 1035 гра мм/м²

Сварочное покрывало Thetis

Сварочное покрывало Thetis 200 x 100 см	56.53.82	кусок
Сварочное покрывало Thetis 200 x 200 см	56.53.85	кусок
Сварочное покрывало Thetis 200 x 300 см	56.53.86	кусок
Сварочное покрывало Thetis 300 x 300 см	56.53.87	кусок
Сварочное покрывало Thetis 300 x 400 см	56.53.88	кусок
Сварочное покрывало Thetis 400 x 400 см	56.53.89	кусок
Сварочное покрывало Thetis 400 x 600 см	56.53.892	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.53.08.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 100 см	56.53.08.1025	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.53.80	м²

A2, s2, d0 EN 13501-1 ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (текстурированное)
- Двусторонний графит
- Термостойкость 700°C
- Пиковая температура 900°C
- Подходит для горизонтального использования
- Вес материала 1100 гра мм/м²

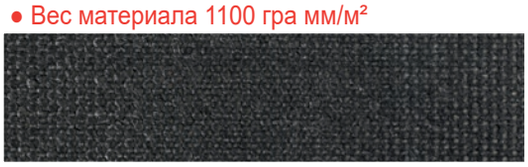

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO Высококачественные сва рочные покрывала

- Соответствует стандарту EN 13501-1.
- Подходит для горизонтального и вертикального использования.
- Изготовлено из высококачественных материалов.
- Подходит для высоких и чрезвычайно высоких температур.

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО ATHOS

Сварочное покрывало ATHOS 200 x 200 см	56.55.15	кусок
Сварочное покрывало ATHOS 300 x 200 см	56.55.16	кусок
Сварочное покрывало ATHOS 300 x 400 см	56.55.18	кусок
Сварочное покрывало ATHOS 400 x 400 см	56.55.19	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.55.10.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 100 см	56.55.10.1025	м¹

A2, s1, d0 EN 13501-1
ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (текстурированное)
- Двусторонний графит
- Термостойкость 500°C
- Пиковая температура 900°C
- Вес материала 1120 гра мм/м²



СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО ARES

Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.51.01.1000	м¹
Целый рулон 50 м¹, ширина 100 см	56.51.01.1050	м¹

A2, s1, d0 EN 13501-1
ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (текстурированное).
- Односторонняя алюминиевая фольга
- Термостойкость 550°C
- Пиковая температура 1000°C
- Защита от теплового излучения
- Вес материала 1060 гра мм/м²

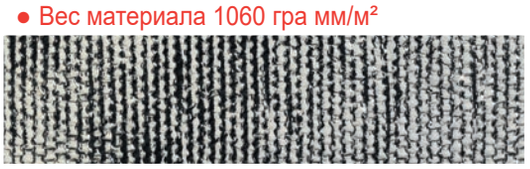

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

Условия для индивидуальных заказов:

- Обработка отрезных краев.
- Минимальный заказ 1м².
- Максимальная площадь одного покрывала 15 м².
- Минимальная длина одной стороны 100 см
- Покрывала производятся с погрешностью 5 см от заказанных размеров.
- Покрывала по индивидуальным заказам не подлежат возврату.

ДАННЫЕ ПРОДУКТОВ

Для всех продуктов доступна информация о составе, тестах и т.д.

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нашим отделом продаж для получения дополнительной информации.

CEPRO Стандартные сварочные покрывала

- Соответствует стандарту EN 13501-1.
- Подходит для вертикального использования.
- Отличное соотношение цены и качества.
- Универсальные сварочные одеяла.

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО LETO

Сварочное покрывало LETO 90 x 100 см	56.51.91	кусок
Сварочное покрывало LETO 90 x 200 см	56.51.92	кусок
Сварочное покрывало LETO 180 x 200 см	56.51.95	кусок
Сварочное покрывало LETO 180 x 300 см	56.51.96	кусок
Сварочное покрывало LETO 270 x 300 см	56.51.97	кусок
Часть рулона, шир. 90 см, обрезные края не обработаны	56.51.09.0900	м¹
Целый рулон 50 м¹, ширина 90 см	56.51.09.0950	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.51.90	м²

A1 - EN 13501-1 ОДОБРЕНО не горючий

- Кремнеземная ткань (нить)
- Термостойкость 1000 °C
- Пиковая температура 1300°C
- Экстремальные условия
- Подходит для горизонтального использования
- Вес материала 600 гра мм/м²

Сварочное покрывало PALLAS

Сварочное покрывало PALLAS 100 x 100 см	56.50.41	кусок
Сварочное покрывало PALLAS 200 x 100 см	56.50.42	кусок
Сварочное покрывало PALLAS 200 x 200 см	56.50.45	кусок
Сварочное покрывало PALLAS 200 x 300 см	56.50.46	кусок
Сварочное покрывало PALLAS 300 x 300 см	56.50.47	кусок
Сварочное покрывало PALLAS 400 x 300 см	56.50.48	кусок
Сварочное покрывало PALLAS 400 x 400 см	56.50.49	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.50.04.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 90 см	56.50.04.1025	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.50.40	м²

A1 - EN 13501-1 ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (нить)
- НТ, двусторонний неорганический
- Термостойкость 700°C
- Пиковая температура 750°C
- Подходит для сварки и шлифования
- Вес материала 700 гра мм/м²

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО ASTERIA

Сварочное покрывало ASTERIA 200 x 100 см	56.53.72	кусок
Сварочное покрывало ASTERIA 200 x 200 см	56.53.75	кусок
Сварочное покрывало ASTERIA 200 x 300 см	56.53.76	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.53.07.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 100 см	56.53.07.1025	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.53.70	м²

A1 - EN 13501-1 ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (текстурированное)
- 2-сторонняя термообработка
- Термостойкость 550°C
- Пиковая температура 600°C
- Легкие сварочные и шлифовальные работы
- Вес материала 580 гра мм/м²



СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО ATLAS

Сварочное покрывало ATLAS 200 x 100 см	56.50.12	кусок
Сварочное покрывало ATLAS 200 x 200 см	56.50.15	кусок
Сварочное покрывало ATLAS 300 x 200 см	56.50.16	кусок
Сварочное покрывало ATLAS 300 x 300 см	56.50.17	кусок
Сварочное покрывало ATLAS 300 x 400 см	56.50.18	кусок
Сварочное покрывало ATLAS 400 x 400 см	56.50.19	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.50.05.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 100 см	56.50.05.1025	м¹
Часть рулона, шир. 150 см, обрезные края не обработаны	56.50.05.1500	м¹
Целый рулон 50 м¹, ширина 150 см	56.50.05.1550	м¹
Покрывало по размерам заказчика, замок прошит	56.50.10	м²

A2, s1, d0 EN 13501-1 ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (нить)
- НТ, двусторонний ПУ
- Термостойкость 600 °C
- Пиковая температура 550°C
- Легкие сварочные и шлифовальные работы
- Вес материала 720 гра мм/м²

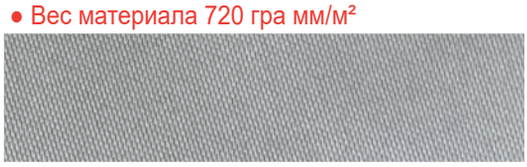

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO Стандартные сварочные покрывала

- Соответствует стандарту EN 13501-1.
- Подходит для вертикального использования.
- Отличное соотношение цены и качества.
- Универсальные сварочные одеяла.

Сварочное покрывало KRONOS

Сварочное покрывало KRONOS 200 x 100 см	56.50.62	кусок
Сварочное покрывало KRONOS 200 x 200 см	56.50.65	кусок
Сварочное покрывало KRONOS 300 x 200 см	56.50.66	кусок
Сварочное покрывало KRONOS 300 x 300 см	56.50.67	кусок
Сварочное покрывало KRONOS 300 x 400 см	56.50.68	кусок
Сварочное покрывало KRONOS 400 x 400 см	56.50.69	кусок
Сварочное покрывало KRONOS 400 x 600 см	56.50.692	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.50.06.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 100 см	56.50.06.1025	м¹
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.50.06.1500	м¹
Целый рулон 50 м¹, ширина 150 см	56.50.06.1550	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.50.60	м²

A2, s1, d0 EN 13501-1
ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (нить)
- 1-стороннее полиуретановое покрытие
- Термостойкость 550°C
- Пиковая температура 600°C
- Легкие сварочные и шлифовальные работы
- Вес материала 690 гра мм/м²

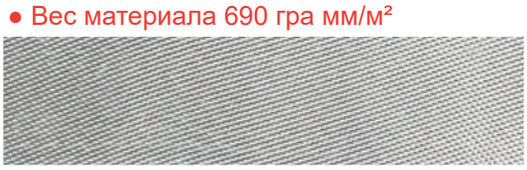

ARGES WELDING BLANKET

Целый рулон 50 м¹, ширина 100 см	56.59.14.1050	**м¹**

- Стекловолокно (нить)
- 2-х стороннее покрытие из силиконовой резины
- Термостойкость 550°C
- Пиковая температура 600°C
- Стойкость к маслам, жирам и кислотам
- Вес материала 550 гра мм/м².

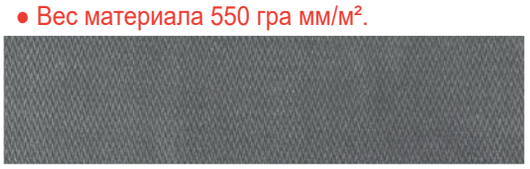

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

Характеристики под заказ сварочных одеял:

- Обработка отрезных краев.
- Минимальный заказ 1 м².
- Максимальная площадь одного покрывала 15 м².
- Минимальная длина одной стороны 100 см.
- Покрывала производятся с погрешностью 5 см от заказанных размеров.
- Покрывала по индивидуальным заказам не подлежат возврату.

Большие количества

Если у вас есть спрос на большие количества покрывал или рулонах, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

CEPRO Экономные сварочные покрывала

- Соответствует стандарту EN 13501-1.
- Подходит для вертикального использования.
- конкурентноспособная цена.
- Подходит для легких сварочных и шлифовальных работ.

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО ATHENA

Сварочное покрывало ATHENA 100 x 100 см	56.52.21	кусок
Сварочное покрывало ATHENA 200 x 100 см	56.52.22	кусок
Сварочное покрывало ATHENA 200 x 200 см	56.52.25	кусок
Сварочное покрывало ATHENA 200 x 300 см	56.52.26	кусок
Сварочное покрывало ATHENA 300 x 300 см	56.52.27	кусок
Сварочное покрывало ATHENA 400 x 400 см	56.52.29	кусок
Сварочное покрывало ATHENA 400 x 600 см	56.52.292	кусок
Часть рулона, шир. 100 см, обрезные края не обработаны	56.52.02.1000	м¹
Целый рулон 25 м¹, ширина 100 см	56.52.02.1025	м¹
Целый рулон 50 м¹, ширина 100 см	56.52.02.1050	м¹
Покрывало по разм. заказчика, обрезные края обработаны	56.52.20	м²

A2, s1, d0 EN 13501-1
ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (нить)
- НТ, двусторонний ПУ
- Термостойкость 550°C
- Пиковая температура 600°C
- Легкие сварочные и шлифовальные работы
- Вес материала 470 гра мм/м²

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО APOLLO

Целый рулон 50 м¹, ширина 100 см	56.50.02.1050	м¹

A2, s1, d0 EN 13501-1
ОДОБРЕНО не горючий

- Стекловолокно (нить)
- 1-стороннее полиуретановое покрытие
- Термостойкость 550°C
- Пиковая температура 600°C
- Легкие сварочные и шлифовальные работы
- Вес материала 460 гра мм/м²



СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО CETO 2

Целый рулон 50 м¹, ширина 100 см	56.52.06.1050	м¹

- Стекловолокно (нить)
- 2-х стороннее покрытие из силиконовой резины
- Термостойкость 550°C
- Пиковая температура 600°C
- Стойкость к маслам, жирам и кислотам
- Вес материала 590 гра мм/м²



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

Характеристики под заказ сварочных одеял:

- Обработка отрезных краев.
- Минимальный заказ 1 м².
- Максимальная площадь одного покрывала 15 м².
- Минимальная длина одной стороны 100 см.
- Покрывала производятся с погрешностью 5 см от заказанных размеров.
- Покрывала по индивидуальным заказам не подлежат возврату.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO SATURN WELDING BLANKETS

- Изготовлен из нетканого углеродного войлока
- Подходит для высоких температур
- Очень гибкий
- Устойчивы к царапинам
- Легкий вес
- Не подходит в качестве охлаждающего покрывала

Saturn идеально подходит для использования в качестве универсального сварочного покрывала, например, в поле:

- **Машиностроение и техническое обслуживание.**
- **Резка и шлифовка.**
- **Техническое обслуживание судов.**
- **Автомобильная промышленность.**

Сварочные покрывала Saturn имеют очень высокую пиковую температуру (1300 °C) и относительно легкий вес. Кроме того, сварочные одеяла Saturn очень гибкие и могут быть использованы в небольших пространствах и в необычных углах.

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО SATURN 420

Сварочное покрывало SATURN 420 200 x 100 см	56.57.12	кусок
Сварочное покрывало SATURN 420 200 x 200 см	56.57.15	кусок
Сварочное покрывало SATURN 420 200 x 300 см	56.57.16	кусок
Целый рулон 50 м¹, ширина 200 см	56.57.01.2050	м²
Saturn 420 шир. 200 см, длина рулона 10 m	56.57.01.2010	рулон
Saturn 420 шир. 200 см, часть рулона	56.57.01.2000	м²

- Углеродный войлок
- Термостойкость 1300°C
- Подходит для сварки и шлифования
- Очень гибкий
- Устойчивы к царапинам
- Вес материала 420 гра мм/м²

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО SATURN 200

Сварочное покрывало SATURN 200 200 x 100 см	56.57.92	кусок
Сварочное покрывало SATURN 200 200 x 200 см	56.57.95	кусок
Сварочное покрывало SATURN 200 200 x 300 см	56.57.96	кусок
Saturn 200 шир. 200 см, длина рулона 50 m	56.57.00.2050	рулон
Saturn 200 шир. 200 см, длина рулона 10 m	56.57.00.2010	рулон
Saturn 200 шир. 200 см, часть рулона	56.57.00.2000	м²

- Углеродный войлок
- Термостойкость 1300°C
- Подходит для сварки и шлифования
- Очень гибкий
- Устойчивы к царапинам
- Вес материала 200 гра мм/м²

СВАРОЧНОЕ ПОКРЫВАЛО SATURN

Покрывала SATURN подходят для использования в автомобильной промышленности.

CEPRO Специальные покрывала

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОКРЫВАЛА

Противопожарные покрывала 120 x 120 см	53.21.12	кусок
Противопожарные покрывала 180 x 120 см	53.21.14	кусок
Противопожарные покрывала 180 x 150 см	53.21.15	кусок
Противопожарные покрывала 180 x 180 см	53.21.16	кусок

EN 1869 ОДОБРЕНО

- Утверждено в соответствии с EN-1869
- Покрывала упакованы в прочные, ярко-красные мешки
- Мешки оснащены люверсами для подвеса

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Защитные покрытия 200 x 200 см включительно 10 магнитов, 690 гра мм/м²	59.06.00.0007	кусок
Защитные покрытия 180 x 200 см 1220 гра мм/м²	56.50.95	кусок

- Подходит для обслуживания легковых и грузовых автомобилей.

РУКАВ

Рукав 150 x 125 см 690 гра мм/м²	59.06.00.0001	кусок

- Подходит для легковых и грузовых автомобилей.
- Стекловолокно (нить)
- 1-стороннее полиуретановое покрытие
- Термостойкость 550°C
- Вес материала 690 гра мм / м².

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Дополнительные аксессуары для покрывал

Латунные люверсы Ø 12 мм

Латунные люверсы, установленные на ткань	50.01.10	кусок

Липучка Ø 25 мм

Липучка, часть с крючками, пришитая кевларовой нитью	50.05.20.9910	м¹
Липучка, часть с крючками, самоклеющаяся	50.05.20.0010	м¹
Липучка, часть с петлями, пришитая кевларовой нитью	50.05.20.9920	м¹
Липучка, часть с петлями, самоклеющаяся	50.05.20.0020	м¹

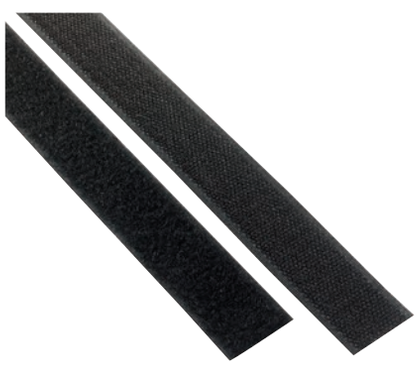

Магнит Ø 45 мм

Магниты, зашитые в ткань Ø 45 мм, толщина 9 мм	50.10.09.0045	кусок

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- **Подконтрольное охлаждение определенных объектов для улучшения работы**
- **Предотвращение травм при контакте с горячими предметами**
- **Изготовлено из высококачественных материалов**

СВАРОЧНАЯ ПОДУШКА

50 x 50 см, толщина 8 см, заполненно игло-пробивными матами	57.51.10.05	кусок
100 x 100 см, толщина 8 см, заполненно игло-пробивными матами	57.51.10.10	кусок

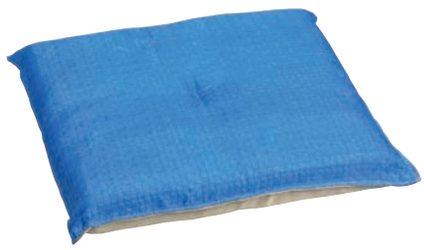

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУКАВА

100 x 50 см, или диаметр трубы от 15 до макс. 28 см	57.50.10.11	кусок
150 x 50 см, или диаметр трубы от 29 до макс. 44 см	57.50.10.12	кусок
200 x 50 см, или диаметр трубы от 45 до макс. 61 см	57.50.10.13	кусок

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫВАЛА

100 x 200 см, толщина 3 см	57.50.23.10	кусок
200 x 200 см, толщина 3 см	57.50.23.20	кусок
100 x 200 см, толщина 6 см	57.50.26.10	кусок
200 x 200 см, толщина 6 см	57.50.26.20	кусок

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO Шлифовальные шторы ширина 140 см

- Стандартная ширина 140 см
- По всему периметру шторы идет шов
- На одной из 140 см сторон установлены
- На обеих вертикальных сторонах - кнопки
- Шторы поставляются с 7 стальными кольцами для подвешивания

140 см ЗАЩИТНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ШТОРЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ B2 QUALITY

H. 160 см x 140 см	16.10.16	кусок
H. 180 см x 140 см	16.10.18	кусок
H. 200 см x 140 см	16.10.20	кусок
H. 220 см x 140 см	16.10.22	кусок
H. 240 см x 140 см	16.10.24	кусок
H. 260 см x 140 см	16.10.26	кусок
H. 280 см x 140 см	16.10.28	кусок
H. 300 см x 140 см	16.10.30	кусок
Под заказ > 10 м²	16.10.99	м²
Под заказ < 10 м²	16.10.99	**по требованию**

DIN 4102 - B2 ОДОБРЕНО

140 см ЗАЩИТНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ШТОРЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ B1 QUALITY

H. 160 см x 140 см	16.30.16	кусок
H. 180 см x 140 см	16.30.18	кусок
H. 200 см x 140 см	16.30.20	кусок
H. 220 см x 140 см	16.30.22	кусок
H. 240 см x 140 см	16.30.24	кусок
H. 260 см x 140 см	16.30.26	кусок
H. 280 см x 140 см	16.30.28	кусок
H. 300 см x 140 см	16.30.30	кусок
Под заказ > 10 м²	16.30.99	м²
Под заказ < 10 м²	16.30.99	**по требованию**

DIN 4102 - B1 ОДОБРЕНО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШТОРЫ

Промышленные шторы CEPRO обеспечивают превосходную защиту от всех видов промышленных помех. Они доступны в различных цветах, с или без сквозного окна.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения дополнительной информации о наших средствах промышленной защиты.

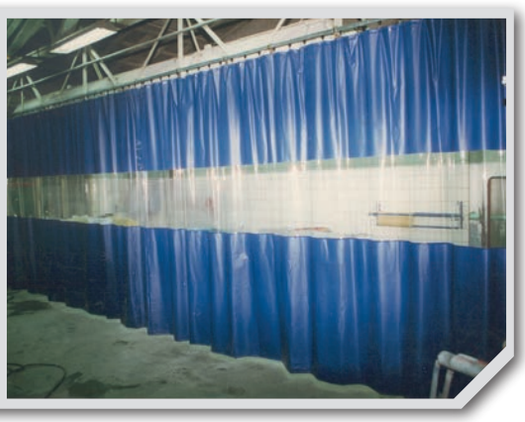

Шлифовальные полосы

- Ширина 200, 300 и 400 мм в ширину
- Толщина 2, 3 и 4 мм
- Полосы в рулонах по 50 м
- Нарезаются на сегменты необходимой длины
- Подвеска с пластиковым подвесным зажимом

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

200 x 2 мм метр, не нарезанные	26.20.22	м¹
300 x 2 мм метр, не нарезанные	26.20.02	м¹
300 x 3 мм метр, не нарезанные	26.20.03	м¹
400 x 4 мм метр, не нарезанные	26.20.44	м¹
300 x 2 мм вырезается по размеру	26.20.02.91	м¹
и перфорируется согласно шаблону CEPRO минимальная длина 150 см		
300 x 3 мм вырезается по размеру	26.20.03.91	м¹
и перфорируется согласно шаблону CEPRO минимальная длина 150 см		

CEPRO ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ПОЛНЫЕ РУЛОНЫ – B2 QUALITY

200 x 2 мм для полного рулона 50 м	рулон
26.20.22.0050	рулон
300 x 2 мм для полного рулона 50 м	рулон
26.20.02.0050	рулон
300 x 3 мм для полного рулона 50 м	
26.20.03.0050	
400 x 4 мм для полного рулона 50 м	
26.20.44.0050	

DIN 4102 - B2
ОДОБРЕНО

CEPRO ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ПОЛНЫЕ РУЛОНЫ - B1 QUALITY

200 x 2 мм для полного рулона 50 м	рулон
26.30.22.0050	рулон
300 x 2 мм для полного рулона 50 м	рулон
26.30.02.0050	рулон
300 x 3 мм для полного рулона 50 м	
26.30.03.0050	
400 x 4 мм для полного рулона 50 м	
26.30.44.0050	

DIN 4102 - B1
ОДОБРЕНО

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛОСЫ

Бесцветные прозрачные полосы CEPRO Clear также могут использоваться в качестве защиты от всех видов внешних факторов, таких как сквозняки, влага, пыль, холод, воздух, шум и т.д.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

СТАНДАРТНЫЕ КЛИПСЫ

- **Легкая сборка сварочных полос**
- **Подходит для перекрытия 5 и 10 см**

СТАНДАРТНАЯ 20 СМ КЛИПСА

Стандартная 20 см клипса 20.11.01 кусок



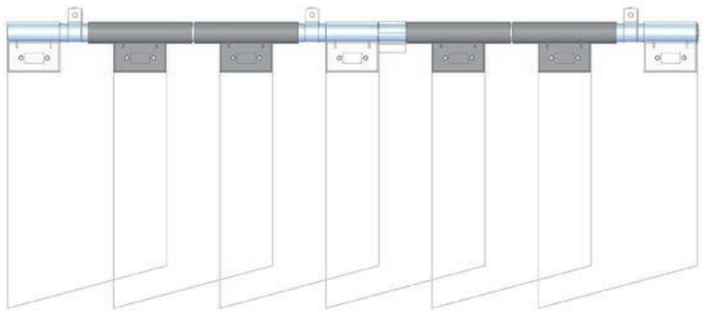

10 см / 66% перекрытие (2 отверстия перекрываются)

Квадратная 10 см клипса

Квадратная 10 см клипса 20.11.09 кусок

Клипсы используются в качестве начального зажима в сепараторе или рядом с опорой.

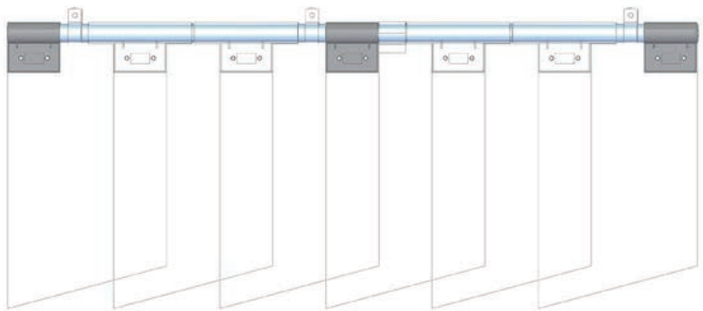

10 см / 66% перекрытие (2 отверстия перекрываются)

Вставка 5 см

Вставка 5 см 20.11.90 кусок

Для 5 см нахлеста, либо для использования у точки опоры с квадратной клипсой.

10 см / 66% перекрытие (2 отверстия перекрываются)

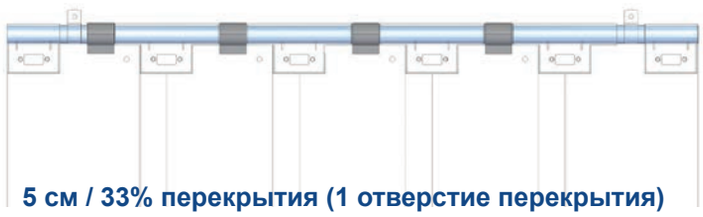

5 см / 33% перекрытия (1 отверстие перекрытия)

МОНТАЖ ПОЛОС

Инструкция по монтажу находится на стр. 14.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашим отделом продаж.

Сварочные экраны

Основными опасностями незащищенного воздействия сварочного света являются: дуга глаза (при кратковременном воздействии), катаракта (при длительном воздействии) и ожог кожи. Последнее также может привести к раку кожи. Сварщик защищает себя, надевая защитную маску и защитную одежду, но посторонние лица подвергаются той же опасности. Вот почему важно защитить случайных людей на рабочем месте, чтобы предотвратить длительное заболевание.

При защите сварочной зоны важно не изолировать ее от других рабочих зон, что является одной из причин, по которой сварочная завеса должна быть изготовлена из прозрачного материала. Это не только помогает следить за ходом работ, но и позволяет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Это также предотвращает страдания сварщика от клаустрофобии.

В дополнение к широкому спектру других продуктов, CEPRO также может предоставить необходимые материалы для строительства сварочной будки.

Мы также можем поставить передвижную сварочную кабину, которая удобна для перемещения в разные места. Эти кабины не только обеспечивают защиту, но и обеспечивают гибкость организации рабочего пространства. Они обеспечивают оптимальное решение, поскольку их можно быстро демонтировать и снять с рабочего пола, когда сварочные работы не выполняются.

Сертификат

Все продукты CEPRO были утверждены в соответствии с европейским стандартом EN ISO 25980 и регулярно проходят повторные испытания и повторную сертификацию. Поэтому клиенты всегда уверены в получении безопасного продукта.

Доступные продукты

Серия экранов CEPRO поделена на 4 группы продуктов, которые подходят для различных областей применения.

- **CEPRO Robusto Сварочные экраны**
  Очень качественные экраны. Поскольку они имеют прочную конструкцию, их можно использовать даже в самых тяжелых условиях труда.
- **CEPRO Omnium Сварочные экраны**
  Прочные и стильные экраны. Сварочный экран CEPRO Omnium - это универсальный сварочный экран, который часто используется в сложных условиях работы.
- **CEPRO Sprint Сварочные экраны**
  Это качественные экраны. Сварочный экран Cepro Sprint может использоваться в различных условиях работы.
- **CEPRO Gazelle Сварочные экраны**
  Идеально подходит для использования в небольших рабочих пространствах и для нечастого использования. Они очень легкие и легко перемещаются вручную.

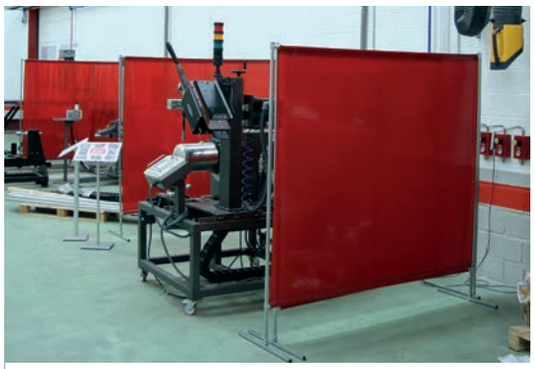

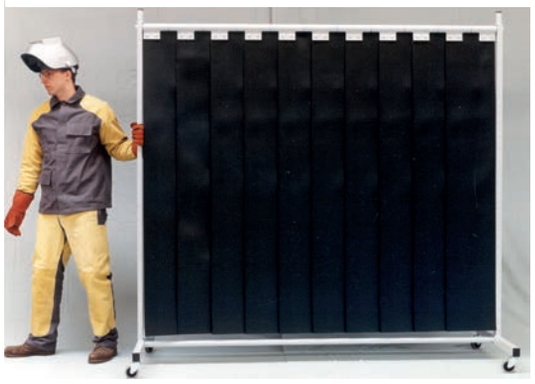

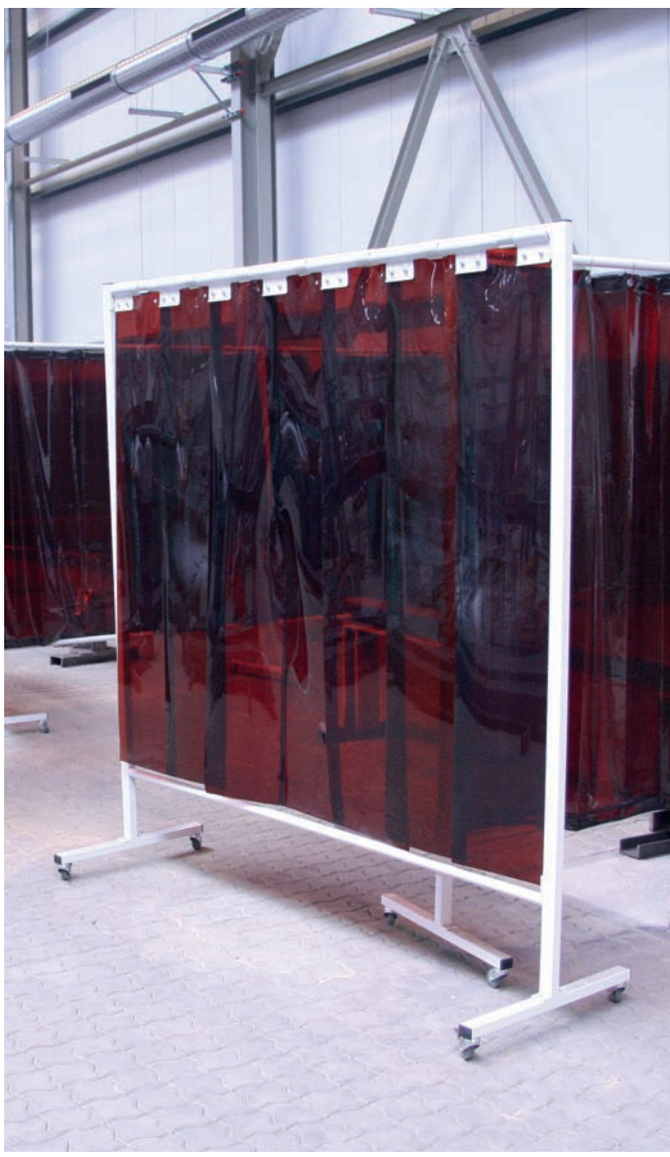

Защитные экраны ROBUSTO 215 см

- Высота 210 см
- Ширина центральная секция 215 см
- Передвигаются на 4 колесиках Ø 75 мм
- 2 колесика оснащены тормозом
- Покрыты серой порошковой краской RAL 7035
- Рама выполняется из круглых (35×2,5 мм)
- Прямоугольные трубы (50x30x2 мм)

Сварочный экран ROBUSTO шириной 215 см с шторкой

Cepro Orange-CE	36.32.15	кусок
Cepro Green-9	36.32.19	кусок
Cepro Green-6	36.32.16	кусок
Cepro Bronze-CE	36.32.17	кусок

- Защитные шторы Cepro высотой 180 см
- Пластиковые подвесные кольца
- Шторки соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

Сварочный экран ROBUSTO шириной 215 см с полосами

Cepro Orange-CE	36.32.25	кусок
Cepro Green-9	36.32.29	кусок
Cepro Green-6	36.32.26	кусок
Cepro Bronze-CE	36.32.27	кусок

- Высота 180 см
- Полоски 300 x 2 мм
- Перекрытие полос 10 см
- Доступны пластиковые клипсы
- Полосы соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO ШИРИНОЙ 215 СМ – ОСОБЫЕ ВЕРСИИ

Cepro Atlas термостойкая штора	36.32.31	кусок
With Cepro Sonic звукопоглощающая штора	36.32.45	кусок

- Высота 180 см
- Атласная шторка 550 ° в соответствии с C - A2 - EN 13501-1
- Звукопоглощающая штора Rw = 14 дБ

ЗАМЕНА НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO ШИРИНОЙ 215 СМ

Cepro Orange-CE замена штора	18.15.18	набор	Cepro Orange-CE замена полоски	29.05.18.0010	набор
Cepro Green-9 замена штора	18.19.18	набор	Cepro Green-9 замена полоски	29.09.18.0010	набор
Cepro Green-6 замена штора	18.16.18	набор	Cepro Green-6 замена полоски	29.06.18.0010	набор
Cepro Bronze-CE замена штора	18.17.18	набор	Cepro Bronze-CE замена полоски	29.07.18.0010	набор
Cepro Atlas замена штора	59.01.10.0003	набор	Cepro Sonic замена штора	92.15.01	**по требованию**

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Сварочный экран ROBUSTO Triptych шириной 355 см

- Высота 210 см
- Ширина центральная секция 215 см
- 2 консоли по 70 см
- Передвигаются на 4 колесиках Ø 75 мм
- 2 колесика оснащены тормозом
- Покрыты серой порошковой краской RAL 7035
- Рама выполняется из круглых (35×2,5 мм)
- Прямоугольные трубы (50x30x2 мм

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO TRIPTYCH ШИРИНОЙ 355 СМ С ШТОРКОЙ

Cepro Orange-CE	36.31.15	кусок	• Защитные шторы Cepro высотой 180 см • Пластиковые подвесные кольца • Шторки соответствуют ISO EN 25980
Cepro Green-9	36.31.19	кусок	
Cepro Green-6	36.31.16	кусок	
Cepro Bronze-CE	36.31.17	кусок	

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

DIN Geprüft

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO TRIPTYCH ШИРИНОЙ 355 СМ С ПОЛОСАМИ

Cepro Orange-CE	36.31.25	кусок	• Высота 180 см • Полоски 300 x 2 мм • Перекрытие полос 10 см • Доступны пластиковые клипсы • Полосы соответствуют ISO EN 25980
Cepro Green-9	36.31.29	кусок	
Cepro Green-6	36.31.26	кусок	
Cepro Bronze-CE	36.31.27	кусок	

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

DIN Geprüft

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO TRIPTYCH ШИРИНОЙ 355 СМ – ОСОБЫЕ ВЕРСИИ

Cepro Atlas термостойкая штора	36.31.31	кусок	• Высота 180 см • Атласная шторка 550 ° в соответствии с C - A2 - EN 13501-1 • Звукопоглощающая штора Rw = 14 дБ
Cepro Sonic звукопоглощающая штора	36.31.45	кусок	

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

ЗАМЕНА НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO TRIPTYCH ШИРИНОЙ 355 СМ

Cepro Orange-CE замена штора	18.15.18.0001	набор	Cepro Orange-CE замена полоски	29.05.18.0016	набор
Cepro Green-9 замена штора	18.19.18.0001	набор	Cepro Green-9 замена полоски	29.09.18.0016	набор
Cepro Green-6 замена штора	18.16.18.0001	набор	Cepro Green-6 замена полоски	29.06.18.0016	набор
Cepro Bronze-CE замена штора	18.17.18.0001	набор	Cepro Bronze-CE замена полоски	29.07.18.0016	набор
Cepro Atlas замена штора	59.01.10.0004	набор	Cepro Sonic замена штора	92.15.01	**по требованию**

Защитный сварочный экран Robusto Triptych XL 435 см

- Высота 210 см
- Ширина центральная секция 215 см
- 2 консоли по 110 см
- Передвигаются на 4 колесиках Ø 75 мм
- 2 колесика оснащены тормозом
- Покрыты серой порошковой краской RAL 7035
- Рама выполняется из круглых (35x2,5 мм)
- Прямоугольные трубы (50x30x2 мм)

ЗАЩИТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO TRIPTYCH XL С ШТОРАМИ 435 СМ

Cepro Orange-CE	36.31.65	кусок
Cepro Green-9	36.31.69	кусок
Cepro Green-6	36.31.66	кусок
Cepro Bronze-CE	36.31.67	кусок

- Защитные шторы Cepro высотой 180 см
- Пластиковые подвесные кольца
- Шторки соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

ЗАЩИТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO TRIPTYCH XL С ПОЛОСАМИ 435 СМ

Cepro Orange-CE	36.31.75	кусок
Cepro Green-9	36.31.79	кусок
Cepro Green-6	36.31.76	кусок
Cepro Bronze-CE	36.31.77	кусок

- Высота 180 см
- Полоски 300 x 2 мм
- Перекрытие полос 10 см
- Доступны пластиковые клипсы
- Полосы соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

ЗАЩИТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН ROBUSTO TRIPTYCH XL 435 СМ – ОСОБЫЕ ВЕРСИИ

Cepro Atlas heat resistant curtain	36.31.81	кусок
Cepro Sonic sound absorbing curtain	36.31.95	кусок

- Высота 180 см
- Атласная шторка 550 ° в соответствии с C - A2 - EN 13501-1
- Звукопоглощающая штора Rw = 14 дБ

ЗАМЕНА НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ CEPRO ROBUSTO TRIPTYCH XL Сварочные экраны

Cepro Orange-CE замена штора	18.15.18.0002	набор	Cepro Orange-CE замена полоски	29.05.18.0020	набор
Cepro Green-9 замена штора	18.19.18.0002	набор	Cepro Green-9 замена полоски	29.09.18.0020	набор
Cepro Green-6 замена штора	18.16.18.0002	набор	Cepro Green-6 замена полоски	29.06.18.0020	набор
Cepro Bronze-CE замена штора	18.17.18.0002	набор	Cepro Bronze-CE замена полоски	29.07.18.0020	набор
Cepro Atlas замена штора	59.01.10.0005	набор	Cepro Sonic замена штора	92.15.01	**по требованию**

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ROBUSTO

- **Запчасти для экрана Robusto**
- **Колесики Ø 75 мм**
- **Круглая труба 35 x 2,5 мм**

КОЛЕСИКИ ROBUSTO

Колесико с тормозом, Ø 75 мм	30.04.32.01	кусок
Колесико без тормоза, Ø 75 мм	30.04.32.00	кусок

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ 70 СМ

Без штор / полос	30.01.32.07	кусок	Без штор / полос	30.01.32.07	кусок
Cepro Orange-CE штора	30.01.32.0715	кусок	Cepro Orange-CE полоски	30.01.32.0725	кусок
Cepro Green-9 штора	30.01.32.0719	кусок	Cepro Green-9 полоски	30.01.32.0729	кусок
Cepro Green-6 штора	30.01.32.0716	кусок	Cepro Green-6 полоски	30.01.32.0726	кусок
Cepro Bronze-CE штора	30.01.32.0717	кусок	Cepro Bronze-CE полоски	30.01.32.0727	кусок

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ 110 СМ

Без штор / полос	30.01.32.11	кусок	Без штор / полос	30.01.32.11	кусок
Cepro Orange-CE штора	30.01.32.1115	кусок	Cepro Orange-CE полоски	30.01.32.1125	кусок
Cepro Green-9 штора	30.01.32.1119	кусок	Cepro Green-9 полоски	30.01.32.1129	кусок
Cepro Green-6 штора	30.01.32.1116	кусок	Cepro Green-6 полоски	30.01.32.1126	кусок
Cepro Bronze-CE штора	30.01.32.1117	кусок	Cepro Bronze-CE полоски	30.01.32.1127	кусок

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОВОРОТНОЙ КОНСОЛИ

Специальные дополнительные петли для экранов ROBUSTO
30.01.32 кусок

- Подходит для позиционирования поворотной консоли параллельно экрану.

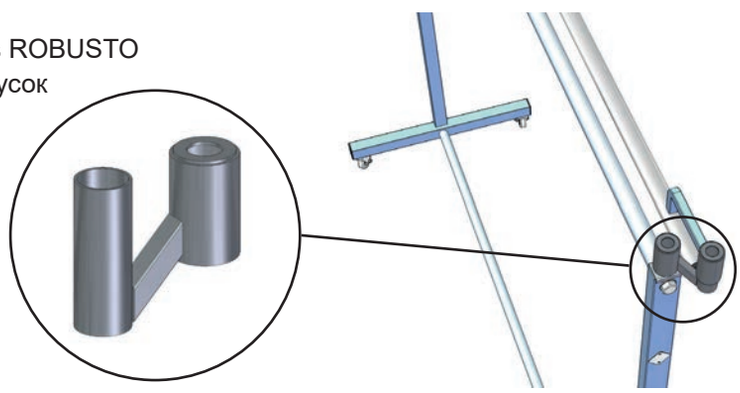

Защитные экраны OMNIUM 215 см

- Высота 200 см
- Ширина центральная секция 215 см
- Передвигаются на 4 колесиках Ø 50 мм
- 2 оснащены тормозом и 2 нет
- Покрыты серой порошковой краской RAL 7035
- Рама выполняется из круглых труб (30×2,0 мм)
- Прямоугольные трубы (40x30x2 мм)

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 215 СМ С ШТОРКОЙ

Cepro Orange-CE	36.34.15	кусок
Cepro Green-9	36.34.19	кусок
Cepro Green-6	36.34.16	кусок
Cepro Bronze-CE	36.34.17	кусок

- Защитные шторы Cepro высотой 160 см
- Пластиковые подвесные кольца
- Шторки соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 215 СМ С ПОЛОСАМИ

Cepro Orange-CE	36.34.25	кусок
Cepro Green-9	36.34.29	кусок
Cepro Green-6	36.34.26	кусок
Cepro Bronze-CE	36.34.27	кусок

- Высота 160 см
- Полоски 300 x 2 мм
- Перекрытие полос 5 см
- Доступны пластиковые клипсы
- Полосы соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 215 СМ С ПОЛОТНОМ

Cepro Orange-CE	36.34.05	кусок
Cepro Green-9	36.34.09	кусок
Cepro Green-6	36.34.06	кусок
Cepro Bronze-CE	36.34.07	кусок

- Высота 160 см
- Ширина 570 см, толщина 1 мм
- Металлические зажимы
- Ламенные полосы соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

ЗАМЕНА НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 215 СМ

Cepro Orange-CE замена штора 18.15.16	набор	Cepro Orange-CE replacement strips 29.05.16.0008	набор	Cepro Orange-CE замена полотно 22.15.16.0004	набор
Cepro Green-9 замена штора 18.19.16	набор	Cepro Green-9 replacement strips 29.09.16.0008	набор	Cepro Green-9 замена полотно 22.19.16.0004	набор
Cepro Green-6 замена штора 18.16.16	набор	Cepro Green-6 replacement strips 29.06.16.0008	набор	Cepro Green-6 замена полотно 22.16.16.0004	набор
Cepro Bronze-CE замена штора 18.17.16	набор	Cepro Bronze-CE replacement strips 29.07.16.0008	набор	Cepro Bronze-CE замена полотно 22.17.16.0004	набор

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 375 СМ

- Высота 200 см
- Ширина центральная секция 215 см
- 2 консоли по 80 см
- Передвигаются на 4 колесиках Ø 50 мм
- 2 оснащены тормозом и 2 нет
- Покрыты серой порошковой краской RAL 7035
- Рама выполняется из круглых труб (30×2,0 мм)
- Прямоугольные трубы (40x30x2 мм)

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 375 СМ С ШТОРКОЙ

Cepro Orange-CE	36.36.15	кусок
Cepro Green-9	36.36.19	кусок
Cepro Green-6	36.36.16	кусок
Cepro Bronze-CE	36.36.17	кусок

- Защитные шторы Cepro высотой 160 см
- Пластиковые подвесные кольца
- Шторки соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 375 СМ С ПОЛОСАМИ

Cepro Orange-CE	36.36.25	кусок
Cepro Green-9	36.36.29	кусок
Cepro Green-6	36.36.26	кусок
Cepro Bronze-CE	36.36.27	кусок

- Высота 160 см
- Полоски 300 x 2 мм
- Перекрытие полос 5 см
- Доступны пластиковые клипсы
- Полосы соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 375 СМ С ПОЛОТНОМ

Cepro Orange-CE	36.36.05	кусок
Cepro Green-9	36.36.09	кусок
Cepro Green-6	36.36.06	кусок
Cepro Bronze-CE	36.36.07	кусок

- Высота 160 см
- Ширина 570 см, толщина 1 мм
- Металлические зажимы
- Ламенные полосы соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

ЗАМЕНА НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН OMNIUM ШИРИНОЙ 375 СМ

Cepro Orange-CE замена штора 18.15.16.0001	набор	Cepro Orange-CE замена полоски 29.05.16.0014	набор	Cepro Orange-CE замена полотно 2 x 22.15.16.0004	набор
Cepro Green-9 замена штора 18.19.16.0001	набор	Cepro Green-9 замена полоски 29.09.16.0014	набор	Cepro Green-9 замена полотно 2 x 22.19.16.0004	набор
Cepro Green-6 замена штора 18.16.16.0001	набор	Cepro Green-6 замена полоски 29.06.16.0014	набор	Cepro Green-6 замена полотно 2 x 22.16.16.0004	набор
Cepro Bronze-CE замена штора 18.17.16.0001	набор	Cepro Bronze-CE замена полоски 29.07.16.0014	набор	Cepro Bronze-CE замена полотно 2 x 22.17.16.0004	набор

Защитный сварочный экран Omnium Triptych 435 см

- Высота 200 см
- Ширина центральная секция 215 см
- 2 консоли по 110 см
- Передвигаются на 4 колесиках Ø 50 мм
- 2 оснащены тормозом и 2 нет
- Покрыты серой порошковой краской RAL 7035
- Рама выполняется из круглых труб (30×2,0 мм)
- Прямоугольные трубы (40x30x2 мм)

ЗАЩИТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН 435 СМ OMNIUM TRIPTYCH С ШТОРАМИ

Cepro Orange-CE	36.36.65	кусок
Cepro Green-9	36.36.69	кусок
Cepro Green-6	36.36.66	кусок
Cepro Bronze-CE	36.36.67	кусок

- Защитные шторы Cepro высотой 160 см
- Пластиковые подвесные кольца
- Шторки соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

ЗАМЕННЫЕ ШТОРЫ ДЛЯ ЖКРАНОВ OMNIUM TRIPTYCH XL 435 СМ

Cepro Orange-CE	18.15.16.0002	набор
Cepro Green-9	18.19.16.0002	набор
Cepro Green-6	18.16.16.0002	набор
Cepro Bronze-CE	18.17.16.0002	набор

- Высота 160 см
- Шторки соответствуют ISO EN 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

ДАННЫЕ ПРОДУКТОВ

Для всех сварочных экранов имеются информационные листы с информацией о размерах, монтаже и т.д.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш сайт или связаться с нашим отделом продаж.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ OMNIUM

- **Запчасти для экрана Omnium**
- **Колесики Ø 50 мм**
- **Круглая труба 30 x 2 мм**

КОЛЕСИКИ OMNIUM

Колесико без тормоза, Ø 50 мм	30.04.34.01	кусок
Колесико без тормоза, Ø 50 мм	30.04.34.00	кусок

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ 80 СМ

Без штор / полос	30.01.34.08	кусок	Без штор / полос	30.01.34.08	кусок
Cepro Orange-CE штора	30.01.34.0815	кусок	Cepro Orange-CE полоски	30.01.34.0825	кусок
Cepro Green-9 штора	30.01.34.0819	кусок	Cepro Green-9 полоски	30.01.34.0829	кусок
Cepro Green-6 штора	30.01.34.0816	кусок	Cepro Green-6 полоски	30.01.34.0826	кусок
Cepro Bronze-CE штора	30.01.34.0817	кусок	Cepro Bronze-CE полоски	30.01.34.0827	кусок

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ 110 СМ

Без штор	30.01.32.11	кусок
Cepro Orange-CE штора	30.01.34.1115	кусок
Cepro Green-9 штора	30.01.34.1119	кусок
Cepro Green-6 штора	30.01.34.1116	кусок
Cepro Bronze-CE штора	30.01.34.1117	кусок

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОВОРОТНОЙ КОНСОЛИ

Специальные дополнительные петли для экранов OMNIUM	30.01.32	кусок

- Подходит для позиционирования поворотной консоли параллельно экрану.

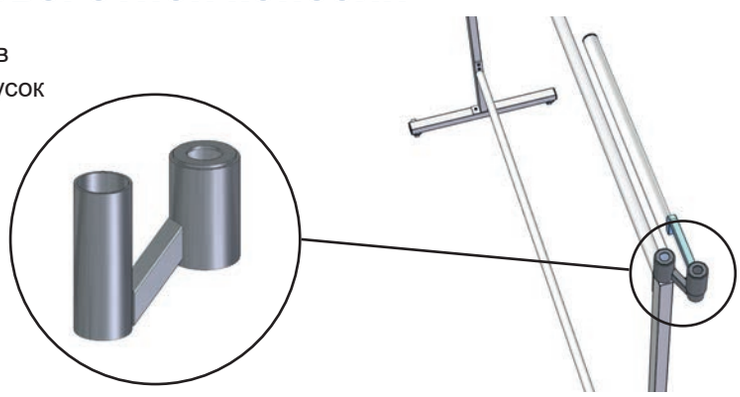

CEPRO SPRINT Сварочные экраны

- Высота 193 см
- Ширина центральная секция 192 см
- Без колес (опция)
- RAL 9005 powder coating finish
- Экраны сделаны из круглых (22 x 1 мм) труб
- Прямоугольные трубы (30 x 30 x 2 мм)

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН CEPRO SPRINT С ШТОРАМИ

Cepro Orange-CE	36.38.15	кусок
Cepro Green-9	36.38.19	кусок
Cepro Green-6	36.38.16	кусок
Cepro Bronze-CE	36.38.17	кусок

- Защитные шторы Cepro высотой 160 см
- Стальные подвесные кольца
- Шторы утверждены с EN ISO 25980

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН CEPRO SPRINT С ПОЛОТНАМИ

Cepro Orange-CE	36.38.05	кусок
Cepro Green-9	36.38.09	кусок
Cepro Green-6	36.38.06	кусок
Cepro Bronze-CE	36.38.07	кусок

- Высота полотно 160 см
- Полотно 570×1 мм
- Зажимы для металлических труб
- Полотно утверждены с EN ISO 25980

КОЛЕСИКИ SPRINT

Набор колесиков для экрана Sprint 2 с тормозом и 2 без тормоза	30.06.34	набор
Колесики для экрана Sprint с тормозом Ø 50 мм	30.04.34.01	кусок
Колесики для экрана Sprint без тормоза Ø 50 мм	30.04.34.00	кусок

ЗАМЕНА НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН CEPRO SPRINT

Cepro Orange-CE замена штора	18.15.16	набор	Cepro Orange-CE замена полотно	22.15.16.0004	набор
Cepro Green-9 замена штора	18.19.16	набор	Cepro Green-9 замена полотно	22.19.16.0004	набор
Cepro Green-6 замена штора	18.16.16	набор	Cepro Green-6 замена полотно	22.16.16.0004	набор
Cepro Bronze-CE замена штора	18.17.16	набор	Cepro Bronze-CE замена полотно	22.17.16.0004	набор

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO GAZELLE Сварочные экраны

- Высота 200 см
- Ширина 200 см / 140 см
- Без колес
- Оцинкованная труба
- Рама выполняется из трубы 25×1 мм
- Обтянутая штора с открытым швом сверху и снизу

СВАРОЧНЫЙ ЭКРАН CEPRO GAZELLE ШИРИНОЙ 140 СМ

Cepro Orange-CE	36.39.15	кусок
Cepro Green-9	36.39.19	кусок
Cepro Green-6	36.39.16	кусок
Cepro Bronze-CE	36.39.17	кусок

- Высота шторы 176 см
- Установленная штора с открытым швом сверху и снизу
- Шторы утверждены с EN ISO 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

CEPRO GAZELLE Сварочные экраны 200 см

Cepro Orange-CE	36.39.25	кусок
Cepro Green-9	36.39.29	кусок
Cepro Green-6	36.39.26	кусок
Cepro Bronze-CE	36.39.27	кусок

- Высота шторы 176 см
- Установленная штора с открытым швом сверху и снизу
- Штора утверждено в соответствии с EN ISO 25980

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

ЗАМЕНА ШТОРЫ ДЛЯ CEPRO GAZELLE СВАРОЧНЫЕ ЭКРАНЫ

Cepro Orange-CE ширина 140 см	13.15.04.14	кусок	Cepro Orange-CE ширина 200 см	13.15.04.20	кусок
Cepro Green-9 ширина 140 см	13.19.04.14	кусок	Cepro Green-9 ширина 200 см	13.19.04.20	кусок
Cepro Green-6 ширина 140 см	13.16.04.14	кусок	Cepro Green-6 ширина 200 см	13.16.04.20	кусок
Cepro Bronze-CE ширина 140 см	13.17.04.14	кусок	Cepro Bronze-CE ширина 200 см	13.17.04.20	кусок

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН GAZELLE

Защитные экраны Gazelle очень практичны и разработаны для использования на маленьких рабочих местах или при редком использовании. Когда работа должна регулярно выполняться в разных местах или когда требуется гибкость в организации рабочего пространства, защита с помощью подвижных экранов может предложить лучшую альтернативу.

SONIC CLASSIC

Сварка и шлифовка являются одним из важнейших источников шума в промышленных условиях. Длительное воздействие высоких концентраций шума может повредить барабанные перепонки и вызвать глухоту, связанную с шумом. Помимо личных страданий, это часто означает длительное отсутствие из-за болезни или высокие затраты в результате постоянной инвалидности. В менее серьезных случаях слишком большой шум часто является причиной потери концентрации и, как следствие, потери качества и снижения объемов производства.

Уникальная компактная конструкция настенной системы CEPRO SONIC со встроенными звукоизолирующими элементами обеспечивает не только ослабление звука, но и эффективное шумоподавление в остальной рабочей среде. Модульная система может быть легко и быстро собрана (и, следовательно, экономична), перемещена, расширена или изменена в другую конфигурацию. Настенная система CEPRO SONIC превосходит качество и эффективность всех других фирменных систем своих конкурентов.

Сертификат

Все звукоизолирующие продукты CEPRO SONIC были тщательно протестированы всемирно известными испытательными организациями. Статистика измерений всех тестов доступна. Там, где это было необходимо, были также испытаны свойства гашения пламени этих продуктов.

Доступные модели

- Cepro Sonic Classic настенные элементы для строительства сварочной кабины
- CEPRO Sonic Classic аксессуары, для дальнейшего расширения вашей сварочной кабины
- Cepro Sonic Classic опора, чтобы завершить вашу сварочную кабины
- CEPRO Sonic Classic шлифовальные стенды, оснащенные звукопоглощающей крышей.

На заказ

CEPRO также может предложить вам индивидуальные и сконструированные установки. Это касается размеров, дизайна и цветовой га ммы. Вы можете рассчитывать на получение профессиональной консультации от одного из наших консультантов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы записаться на прием.

Проекты

CEPRO является специалистом по решению специфических проблем, возникающих в области сварочных и шлифовальных работ. Иногда эти проблемы являются изолированными проблемами, но в основном они представляют собой комбинации и являются частью общей политики безопасности. CEPRO знает больше, чем кто-либо другой, как оптимально сочетать свойства своих различных продуктов со свойствами других в приятном рабочем месте, которое отвечает всем требованиям безопасности и эффективности. Во время оптимизации рабочего места мы во многих случаях также сталкиваемся с другими важными вопросами, такими как опасения по поводу удаления вредных сварочных газов, подачи газа и кислорода, кондиционирования воздуха, систем связи или даже самого эффективного способа поставки электричества на рабочее место.

Поэтому многие предприниматели считают участие CEPRO идеальной возможностью оптимизировать рабочие места, выровнять логистику и рабочий процесс, а также улучшить общие и технические аспекты.

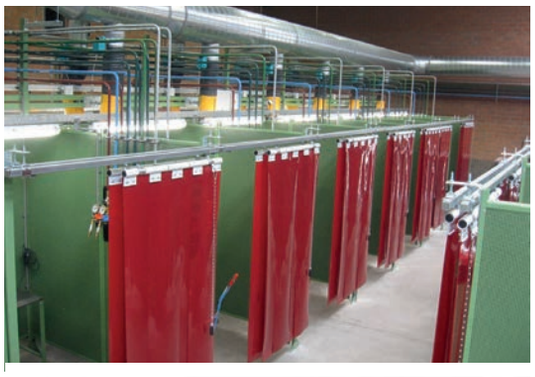

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO SONIC CLASSIC НАСТЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Высота 2,012 мм
- Ширина 1,012 или 512 мм
- Thickness 50 мм
- Отделка порошковым покрытием
- Стандартное свободное пространство ± 180 мм внизу

CEPRO SONIC ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕНОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Sonic Classic настенный элемент 1.012 мм
Ширина 1.012 мм
Высота 2.012 мм
Толщина 50 мм

Зеленая порошковая краска RAL 6011	45.00.00.2010	кусок
Серая порошковая краска RAL 7035	45.00.10.2010	кусок

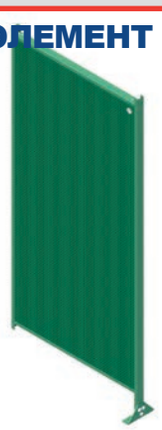

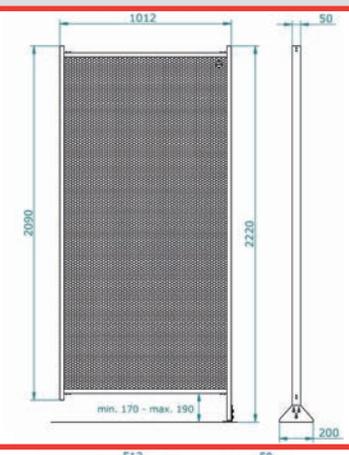

CEPRO SONIC ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕНОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Sonic Classic настенный элемент 512 мм
Ширина 1.012 мм
Высота 2.012 мм
Толщина 50 мм

Зеленая порошковая краска RAL 6011	45.00.00.2005	кусок
Серая порошковая краска RAL 7035	45.00.10.2005	кусок



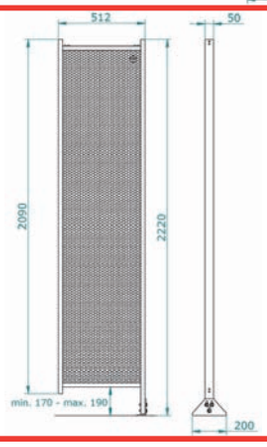

CEPRO SONIC ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕНОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Стеновой элемент Sonic Classic с окном Impact Bronze
Ширина 1.012 мм
Высота 2.012 мм
Толщина 50 мм

Зеленая порошковая краска RAL 6011	45.00.03.2010	кусок
Серая порошковая краска RAL 7035	45.00.13.2010	кусок

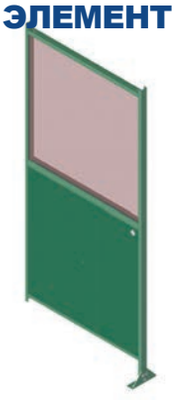

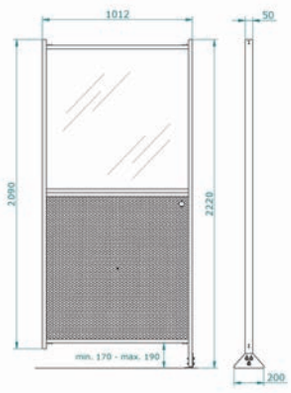

CEPRO SONIC СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ

Sonic соединительный столб высотой 2,090 мм
Для соединения стеновых элементов Sonic под углом 90 ° или
в качестве перекрестной связи. Изготовлен из квадратной трубы 50 x 50 мм

Зеленая порошковая краска RAL 6011	45.20.01	кусок
Серая порошковая краска RAL 7035	45.20.11	кусок

Очень длинные соеденительный столб Sonic, для монтажа вытяжного рукава.

	45.30.15.0001	кусок

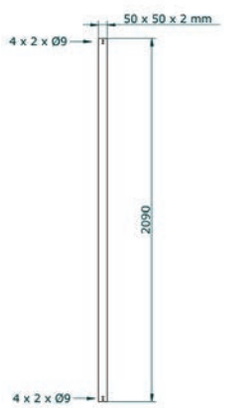

Для всех продуктов Sonic действуют особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO SONIC CLASSIC АКСЕССУАРЫ

НОЖКА SONIC

Sonic регулируемая ножка для напольного монтажа

In green RAL 6011	45.10.00	кусок
In grey RAL 7035	45.10.10	кусок



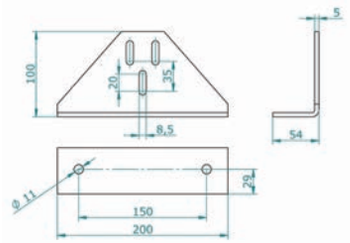

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ НОЖКИ

Для монтажа стенового элемента Sonic непосредственно вдоль стены.

RAL 6011, Левая сторона	45.10.02	кусок
RAL 6011, Правая сторона	45.10.03	кусок
RAL 7035, Левая сторона	45.10.12	кусок
RAL 7035, Правая сторона	45.10.13	кусок





УДЛИНЕННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ НОЖКА

Удлинитель для крепления дополнительной ножки

Удлинитель оцинкован.

	45.35.20	кусок



НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Настенный крепеж для крепления двойного рельса или трубы

Настенный крепеж оцинкован

	80.10.01	кусок

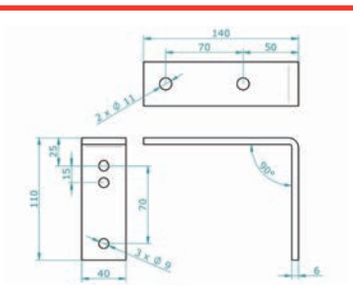

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Настенный крепеж для крепления двойного рельса или трубы к боковой стенке элемента Sonic.

Очень длинный настенный крепеж.

Левая сторона	45.35.02	кусок
Правая сторона	45.35.03	кусок

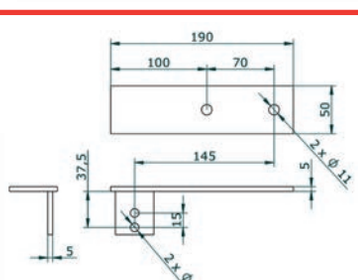

ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Настенный крепеж для крепления двойного рельса или трубы , очень длинная версия

Настенный крепеж оцинкован

	45.35.05	кусок

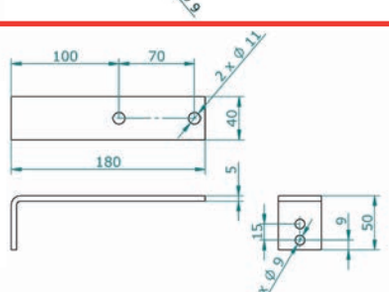

Для всех продуктов Sonic действуют особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

CEPRO SONIC CLASSIC Шлифовальные стенды

- Высота 250 мм
- Стены перфорированы только внутри
- Толщина 50 мм
- Зеленая порошковая краска RAL 6011
- Оснащен напольными профилями
- Дверь оснащена антипаническим замком

CEPRO SONIC CLASSIC ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Ширина 2.124 мм
Глубина 2.124 мм
Высота 2.552 мм

Элементы перфорированы только внутри. Стенд оснащен звукоизоляционной дверью, которая снабжена «антипаническим» замком ,закрывается с внутренней стороны и дверная защелка снаружи.

Шлтфовальные стенды покрыты зеленой порошковой краской RAL 6011. Цвет двери- серый RAL 9006.

46.05.22 кусок

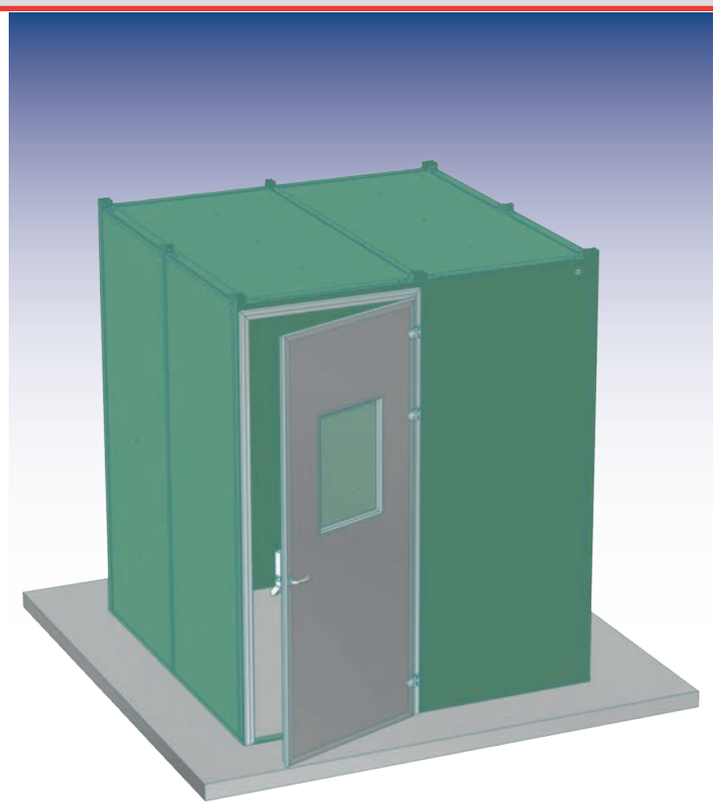

CEPRO SONIC CLASSIC ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Ширина 3.136 мм
Глубина 2.124 мм
Высота 2.552 мм

Элементы перфорированы только внутри. Стенд оснащен звукоизоляционной дверью, которая снабжена «антипаническим» замком ,закрывается с внутренней стороны и дверная защелка снаружи.

Шлтфовальные стенды покрыты зеленой порошковой краской RAL 6011. Цвет двери- серый RAL 9006.

46.05.23 кусок

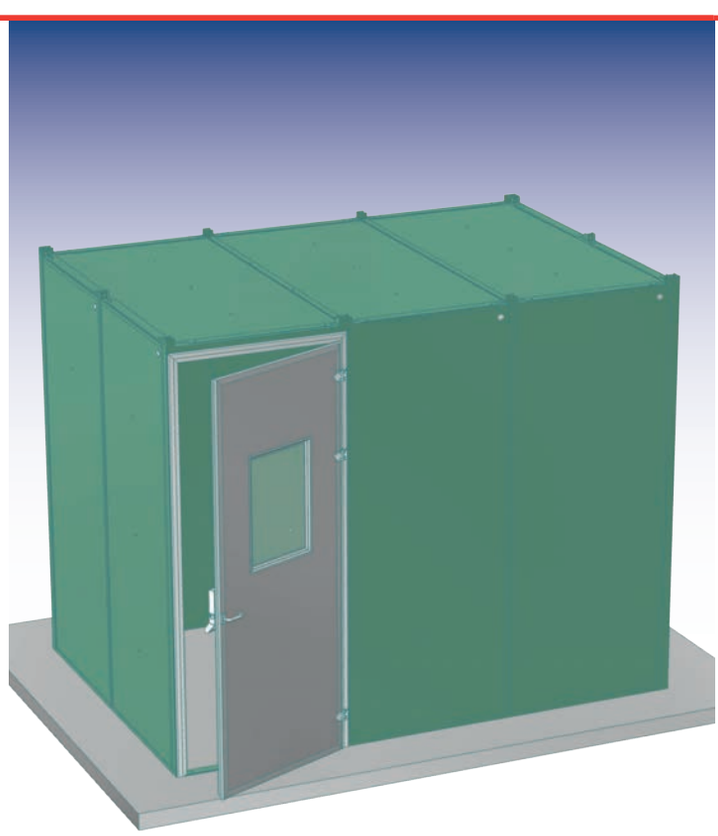

Для всех продуктов Sonic действуют особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Разделение рабочих мест

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭКРАН SONIC

Высота 2.208 мм
Ширина 2.124 мм
Толщина 50 мм

Этот экран состоит из двух элементов Sonic, которые расположены в подвижной раме. Таким образом, вы будете иметь максимальную гибкость в защите источника шума на рабочем месте.

Передвигается на 4 тяжелый колесиках с тормозом (100 мм Ø), покрыты зеленой порошковой краской RAL 6011.

46.30.00.2221
кусок

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ШТОРА SONIC SOUND

Звукопоглощающая штора, которая обеспечивает защиту от шума. Установлена на верхней стороне с металлическими люверсами.

Доступно только под заказ. Максимальная ширина 150 см, отдельные шторы должны быть соединены с помощью застежки-липучки. Одна боковая сетка и одна боковая ткань с покрытием из ПВХ. За квадратный метр.

92.15.01 **по требованию**

(встроенный в экран Cepro Robusto)

Для всех продуктов Sonic действуют особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

АЛМАЗНАЯ ЖЕСТКАЯ ЛИСТОВАЯ СИСТЕМА

Алмазные жесткие листы CEPRO разработаны для разделения рабочего места в целом. Например, их можно использовать для защиты частей рабочего места от посторонних глаз. Вы также можете создать физический барьер между производственной зоной и остальной частью рабочего места.

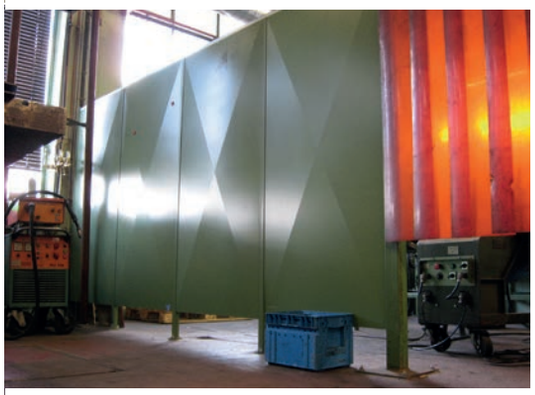

Доступные модели

- CEPRO Diamond жесткие листовые стеновые элементы для строительства стенда или разделения
- CEPRO Diamond жесткие листовые опоры, для завершения вашего стенда или разделения
- CEPRO Diamond жесткие листовые опоры, для завершения вашего стенда или разделения

Техническая информация

- CEPRO Diamond жесткие листовые изделия предназначены для использования в помещении
- Гайки и болты, используемые для соединения рамы, должны регулярно проверяться
- CEPRO Diamond жесткие листовые стенды и отделения поставляются с четкой инструкцией по монтажу

На заказ

CEPRO также может предложить вам индивидуальные и сконструированные установки. Это касается размеров, дизайна и цветовой га ммы. Вы можете рассчитывать на получение профессиональной консультации от одного из наших консультантов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы записаться на прием.

Проекты

CEPRO является специалистом по решению специфических проблем, возникающих в области сварочных и шлифовальных работ. Иногда эти проблемы являются изолированными проблемами, но в основном они представляют собой комбинации и являются частью общей политики безопасности. CEPRO знает больше, чем кто-либо другой, как оптимально сочетать свойства своих различных продуктов со свойствами других в приятном рабочем месте, которое отвечает всем требованиям безопасности и эффективности. Во время оптимизации рабочего места мы во многих случаях также сталкиваемся с другими важными вопросами, такими как опасения по поводу удаления вредных сварочных газов, подачи газа и кислорода, кондиционирования воздуха, систем связи или даже самого эффективного способа поставки электричества на рабочее место.

Поэтому многие предприниматели считают участие CEPRO идеальной возможностью оптимизировать рабочие места, выровнять логистику и рабочий процесс, а также улучшить общие и технические аспекты.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

АЛМАЗНАЯ ЖЕСТКАЯ ЛИСТОВАЯ СИСТЕМА

- **Высота 2.000 мм**
- **Ширина 940 or 440 мм**
- **Толщина 30 мм**
- **Стандартное свободное пространство ± 150 мм внизуm**
- **Покрыты серой порошковой краской RAL 7035**

АЛМАЗНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Diamond plate wall element
Ширина 940 мм
Высота 2.000 мм
Толщина 30 мм

45.70.01.2010 кусок

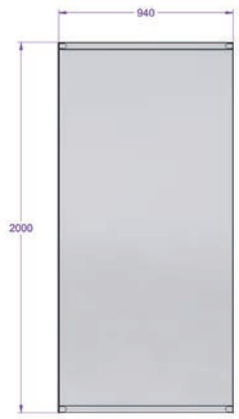

АЛМАЗНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Алмазный пластинчатый элемент
Ширина 440 мм
Высота 2.000 мм
Толщина 30 мм

45.70.01.2005 кусок



АЛМАЗНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Алмазный пластинчатый элемент с Impact window
Ширина 940 мм
Высота 2.000 мм
Толщина 30 мм

45.70.03.2010 кусок

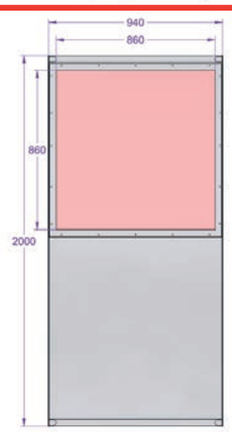

CEPRO DIAMOND PLATE АКСЕССУАРЫ

Высота соединительного столба 2.160 мм
Для соединения алмазных пластинчатых элементов вместе. Вы должны начинать и заканчивать каждый элемент настенным крепежом.
Изготовлен из квадратной трубы 40x40x2 мм
45.70.20.2160 кусок

Высота соединительного столба 2.160 мм
Для использования в конечных этапах элементов столба Diamond для придания большей устойчивости.
Изготовлен из квадратной трубы 40x40x2 мм
45.70.21.2160 кусок
Крепеж Diamond устанавливается с двух сторон.
45.70.10 кусок



CEPRO Сварочные столы

- Высота 80 см
- Изготовлен из профилей 40 x 40 мм
- Доступно с грилем и/или кирпичами
- Покрыты зеленой порошковой краской RAL 6011

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО СТОЛА С РЕШЕТКОЙ СВЕРХУ И КИРПИЧАМИ

- Высота 80 см
- Глубина 63 см
- Голая металлическая решетка сверху
- Огнеупорные кирпичи

Сварочный стол с решетчатой столешницей Ширина 85 см	45.41.01.6385	кусок
Сварочный стол с решетчатой столешницей Ширина 110 см	45.41.01.6311	кусок

СВАРОЧНЫЙ СТОЛ С РЕШЕТЧАТОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

- Высота 80 см
- Глубина 63 см
- Голая металлическая решетка сверху

Сварочный стол с решетчатой столешницей Ширина 60 см	45.41.02.6360	кусок
Сварочный стол с решетчатой столешницей Ширина 85 см	45.41.02.6385	кусок
Сварочный стол с решетчатой столешницей Ширина 110 см	45.41.02.6311	кусок

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО СТОЛА С РЕШЕТКОЙ СВЕРХУ И КИРПИЧАМИ

Огнеупорные кирпичи	45.49.01.0001	кусок
Крепежи для кирпича	45.49.01.0002	кусок

Голая металлическая решетка сверху 620 x 590 мм для сварки стола с грилем и кирпичом 63 x 85 см для сварки стола с грилем 63 x 60 см	45.49.02.6259	кусок
Голая металлическая решетка сверху 620 x 840 мм для сварки стола с грилем и кирпичом 63 x 110 см для сварки стола с грилем 63 x 85 см	45.49.02.6284	кусок

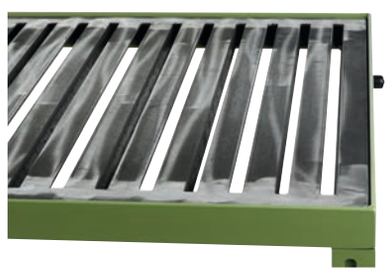

Голая металлическая решетка сверху 620 x 1190 мм для сварки стола с грилем 63 x 110 см	45.49.02.6209	кусок
Подставка для крепления предметов к сварочному столу	45.49.50.0001	кусок

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Сварка на открытом пространстве

При сварке на открытом воздухе важно быть защищенным от погодных условий, таких как дождь, ветер, солнце и т. д. Условия труда заметно улучшаются, если используется сварочная палатка или сварочный зонт. Такой уровень защиты сварщика, как оказалось, способствовал сокращению больничных.

Доступные продукты

Програ мма сварки на открытом пространстве CEPRO разделена на 2 группы продуктов, которые подходят для различных применений.

- **CEPRO Сварочная палаткаs**
  Програ мма сварки на открытом пространстве CEPRO разделена на 2 группы продуктов, которые подходят Доступные продукты для различных применений.

- **Зонты для сварки**
  Наши сварочные зонты специально разработаны для работы на открытом воздухе. Они обеспечивают надежную защиту рабочей площадки от солнца и дождя.

СВАРОЧНЫЕ ПАЛАТКИ

- **Соответствует стандарту М-2**
- **ПВХ ткань 570 гр/м²**
- **Защитная полоса 200 мм по периметру**
- **Передняя и задняя части могут быть закрыты с помощью веревочного замка**

CEPRO СВАРОЧНАЯ ТЕНТОВАЯ КУБНАЯ МОДЕЛЬ

Сварочная тентовая кубная модель
200 x 190 см 91.20.11 кусок

Покрытие сварочного тента кубной модели
200 x 190 см 90.20.11 кусок

Каркас сварочной палатки кубной модели
200 x 190 см 90.20.02 кусок

- Ширина 190 см
- Глубина 200 см
- Высота 200 см
- Высота хребта 220 см
- Рама Ø 25 мм оцинкованная
- Упаковка подходит для посылки

CEPRO СВАРОЧНАЯ ТЕНТОВАЯ КУБНАЯ МОДЕЛЬ XL

Сварочная тентовая кубная модель XL
300 x 190 см 91.20.19 кусок

Покрытие сварочного тента кубной модели XL
300 x 190 см 90.20.19 кусок

Удлинитель для стандартного каркаса сварочного тента кубной модели
300 x 190 см 90.20.09 кусок
Доступно только в комбинации с артикулом 90.20.02

- Ширина 190 см
- Глубина 300 см
- Высота 200 см
- Высота хребта 220 см
- Рама Ø 25 мм оцинкованная
- Упаковка подходит для посылки

CEPRO СВАРОЧНЫЙ ТЕНТ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК МОДЕЛЬ XL

Сварочный тент для больших нагрузок модель XL
200 x 300 см 91.20.20.3020 кусок

Покрытие сварочного тента для больших нагрузок модели XL
200 x 300 см 90.20.20.3020 кусок

Каркас сварочного тента для больших нагрузом модель XL
200 x 300 см **по запросу**

- Ширина 200 см
- Глубина 300 см
- Высота 200 см
- Высота хребта 220 см
- Рама Ø 33,7 мм оцинкованная
- Содержит подъемные петли

CEPRO СВАРОЧНЫЙ ТЕНТ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК МОДЕЛЬ XXL

Сварочный тент для больших нагрузок модель XXL
300 x 300 см 91.20.20.3030 кусок

Покрытие сварочного тента для больших нагрузок модели XXL
300 x 300 см 90.20.20.3030 кусок

Каркас сварочного тента для больших нагрузом модель XXL
300 x 300 см **по запросу**

- Ширина 300 см
- Глубина 300 см
- Высота 200 см
- Высота хребта 220 см
- Рама Ø 33,7 мм оцинкованная
- Содержит подъемные петли

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

СВАРОЧНЫЕ ЗОНТЫ

- **Огнезащитный и водоотталкивающий холст**
- **Холщовая ткань 280 г/м²**
- **Зеленый цвет**
- **В комплект входит сумка для переноски**
- **Защита от ветра с верху**

СРЕДНИЙ СВАРОЧНЫЙ ЗОНТ

Средний сварочный зонт
Ø 220 см 93.21.20 кусок

- Ø 220 см
- С наклонным механизмом
- 10 ребер, длина 110 см
- Опора Ø 28 мм
- Опора из 2х частей, высота 220 см
- Концы ребер снабжены колпачками

СВАРОЧНЫЙ ЗОНТ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

Сварочный зонт для больших нагрузок
Ø 300 см 93.71.20 кусок

- Ø 300 см
- Оборудован кривошипной системой
- 8 ребер, длина 150 см
- Опора Ø 38 мм
- Опора из 2х частей, высота 220 см
- Концы ребер снабжены металлическими колпачками
- Заземляющий штырь в комплекте

Конструкция

CEPRO предлагает широкий ассортимент поворотных рычагов, колонн и столбов, а также конструктивных деталей, позволяющих комбинировать широкий спектр защитных элементов и кабин. Поворотные рычаги CEPRO, колонны и столбы, а также конструктивные детали характеризуются отличным качеством и простотой использования. Вы можете найти соответствующий рычаг, колонну или столб и связанные с ними опоры и монтажные детали для каждого применения. Мы готовы удовлетворить ваши особые требования. Пожалуйста, обратитесь в наш отдел продаж.

Доступные продукты

Ассортимент CEPRO включает в себя большое разнообразие продуктов, таких как:

- Поворотная консоль
- Модульная поворотная консоль
- Поворотная консоль для работы в тяжелых условиях
- Шарнирная поворотная консоль
- Столбы и колонны
- Детали рельсовой и трубной систем
- Кабельная катушка

Каждое из этих изделий Cepro было разработано для оптимального распределения рабочих мест при работе в особых условиях.

На заказ

CEPRO также может предложить вам индивидуальные и сконструированные установки. Это касается размеров, дизайна и цветовой га ммы. Вы можете рассчитывать на получение профессиональной консультации от одного из наших консультантов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы записаться на прием.

Проекты

CEPRO-это специалист по решению специфических проблем, возникающих в области сварочных и шлифовальных работ. Иногда эти проблемы являются изолированными проблемами, но в основном они являются комбинациями и являются частью общей политики безопасности. CEPRO знает больше, чем кто-либо другой, как оптимально сочетать свойства своих различных продуктов с другими в приятное рабочее место, которое отвечает всем требованиям безопасности и эффективности. Во время оптимизации рабочего места мы во многих случаях сталкиваемся и с другими важными проблемами, такими как проблемы эвакуации вредных сварочных газов, подачи газа и кислорода, кондиционирования воздуха, систем связи или даже наиболее эффективного способа подачи электроэнергии на рабочее место.

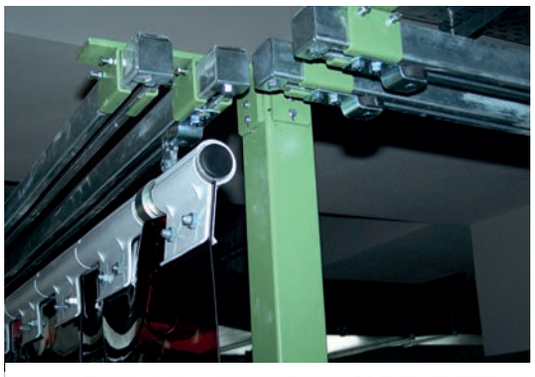

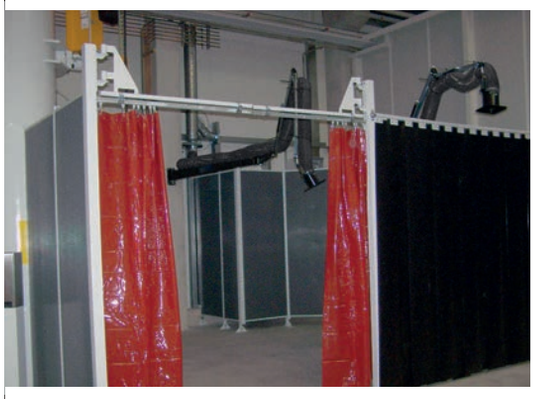

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

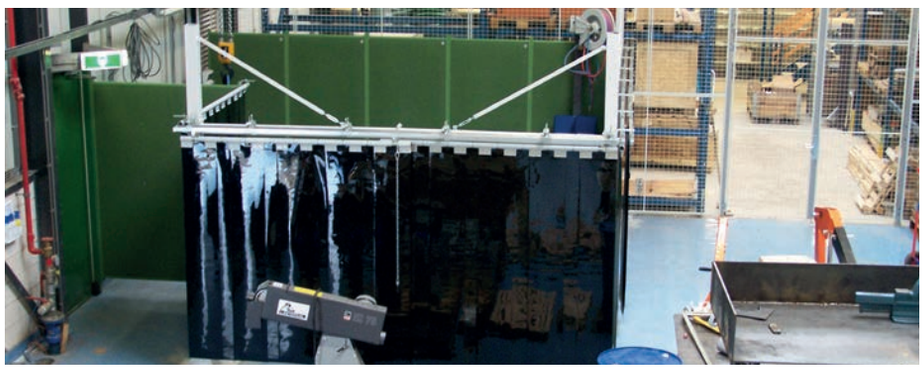

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ

Поворотная консоль трубы 200 см

Максимальная длина 2м, выполнена из трубы 35 мм. Покрыта серой порошковой краской (RAL 7035). Комплектуется механической петлей и пластиной для крепления к стене или колонне.

82.10.15 кусок

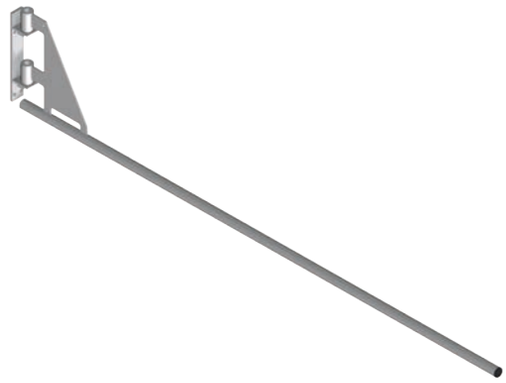

1. Выберите тип разделения; занавески или полосы (2 или 3 мм)
2. Выберите необходимую высоту разделения
3. Тогда вы найдете подходящий столб для консоли. Детали на странице 63.

82.10.15 Поворотная консоль длина 200 см	Штора			Полоски 300 х 2 мм			Полоски 300 х 3 мм		
	Высота под балкой			Высота под балкой			Высота под балкой		
	1,85 м	2,10 м	2,60 м	1,85 м	2,10 м	2,60 м	1,85 м	2,10 м	2,60 м
	83.10.01.0225 50x50x2 мм B=2,25 м	83.10.01.0250 50x50x2 мм B=2,50 м	83.10.01.0300 50x50x2 мм B=3,00 м	83.10.01.0225 50x50x2 мм B=2,25 м	83.10.02.0250 80x80x3 мм B=2,50 м	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0225 80x80x3 мм B=2,25 м	83.10.02.0250 80x80x3 мм B=2,50 м	по запросу

Поворотная консоль 200 см

Максимальная длина 2 м, выполнена из прямоугольной трубы 50 х 50 мм. Покрыта серой порошковой краской (RAL 7035). Комплектуется механической петлей и пластиной для крепления к стене или колонне.

82.10.36.0200 кусок

1. Выберите тип разделения; занавески или полосы (2 или 3 мм)
2. Выберите необходимую высоту разделения
3. Тогда вы найдете подходящий столб для консоли. Детали на странице 63.

82.10.36 Поворотная консоль длина 200 см	Штора			Полоски 300 х 2 мм			Полоски 300 х 3 мм		
	Высота под балкой			Высота под балкой			Высота под балкой		
	2,15 м	2,30 м	2,80 м	2,15 м	2,30 м	2,80 м	2,15 м	2,30 м	2,80 м
	83.10.02.0225 80x80x3 мм B=2,25 м	83.10.02.0250 80x80x3 мм B=2,50 м	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0225 80x80x3 мм B=2,25 м	83.10.02.0250 80x80x3 мм B=2,50 м	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.20.02.0225 100x100x4 мм B=2,25 м	83.20.01.0250 100x100x4 мм B=2,50 м	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м

Для всех поворотных консолей действуют особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ

МОДУЛЬНАЯ КОНСОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Максимальная длина 2м, выполнена из прямоугольной трубы 50 x 50 мм. Покрыта серой порошковой краской (RAL 7035). Комплектуется механической петлей и пластиной для крепления к стене или колонне.

200 см версия	82.10.30.0200	кусок
300 см версия	82.10.30.0300	кусок
400 см версия	82.10.30.0400	кусок
500 см версия	82.10.30.0500	кусок

1. Выберите тип разделения; занавески или полосы (2 или 3 мм)
2. Выберите необходимую высоту разделения
3. Тогда вы найдете подходящий столб для консоли. Детали на странице 63.

	Штора			Полоски 300 x 2 мм			Полоски 300 x 3 мм		
	Высота под балкой			Высота под балкой			Высота под балкой		
	2,20 м	2,70 м	3,20 м	2,20 м	2,70 м	3,20 м	2,20 м	2,70 м	3,20 м
82.10.30.0200 Поворотная консоль длина 200 см	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.10.02.0400 80x80x3 мм B=4,00 м	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.20.01.0400 100x100x4 мм B=4,00 м	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м	83.20.01.0350 100x100x4 мм B=3,50 м	83.20.01.0400 100x100x4 мм B=4,00 м
82.10.30.0300 Поворотная консоль длина 300 см	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.10.02.0400 80x80x3 мм B=4,00 м	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м	83.20.01.0350 100x100x4 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м
82.10.30.0400 Поворотная консоль длина 400 см	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.10.02.0400 80x80x3 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	по запросу	op aanvraag
82.10.30.0500 Поворотная консоль длина 500 см	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м	83.20.01.0350 100x100x4 мм B=3,50 м	83.20.01.0400 100x100x4 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК 600 СМ

Поворотная консоль, максимальная длина 6 метров, выполнена из прямоугольной трубы 50 x 50 мм. Консоль поворачивается за счет шарниров и имеет механический замок. В комплект входит монтажная пластина для крепления рычага к колонне или столбу.

	82.10.45.0600	кусок

1. Выберите тип разделения; занавески или полосы (2 или 3 мм)
2. Выберите необходимую высоту разделения
3. Тогда вы найдете подходящий столб для консоли. Детали на странице 63.

	Штора			Полоски 300 x 2 мм			Полоски 300 x 3 мм		
	Высота под балкой			Высота под балкой			Высота под балкой		
	2,05 м	2,55 м	3,05 м	2,05 м	2,55 м	3,05 м	2,05 м	2,55 м	3,05 м
82.10.45 Поворотная консоль длина 600 см	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	83.20.03.0300 160x160x6 мм B=3,00 м	83.20.03.0350 160x160x6 мм B=3,50 м	83.20.03.0400 160x160x6 мм B=4,00 м	по запросу	по запросу	по запросу

Для всех поворотных консолей действуют особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

CEPRO Поворотная консоль

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК 600 СМ

Поворотная консоль, длина 6м (4м+2м), сделано с двойной балкой 50 x 50 мм. Первая часть поворачивается за счет шарниров и имеет механический замок. Вторая часть имеет механическую тормозную систему и радиус 2 x 112°. В комплект входит монтажная пластина для крепления рычага к колонне или столбу.

82.10.50.0600 кусок

1. Выберите тип разделения; занавески или полосы (2 или 3 мм)
2. Выберите необходимую высоту разделения
3. Тогда вы найдете подходящий столб для консоли. Детали на странице 63.

82.10.50 Поворотная консоль длина 600 см	Штора			Полоски 300 x 2 мм			Полоски 300 x 3 мм		
	Высота под балкой			Высота под балкой			Высота под балкой		
	2,05 м	2,55 м	3,05 м	2,05 м	2,55 м	3,05 м	2,05 м	2,55 м	3,05 м
	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.03.0350 160x160x6 мм B=3,50 м	83.20.03.0400 160x160x6 мм B=4,00 м	83.20.03.0300 160x160x6 мм B=3,00 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК 400 СМ

Поворотная консоль, максимальная длина 4 метра, выполнена из прямоугольной трубы 50 x 50 мм. Консоль поворачивается за счет шарниров и имеет механический замок. В комплект входит монтажная пластина для крепления рычага к колонне или столбу.

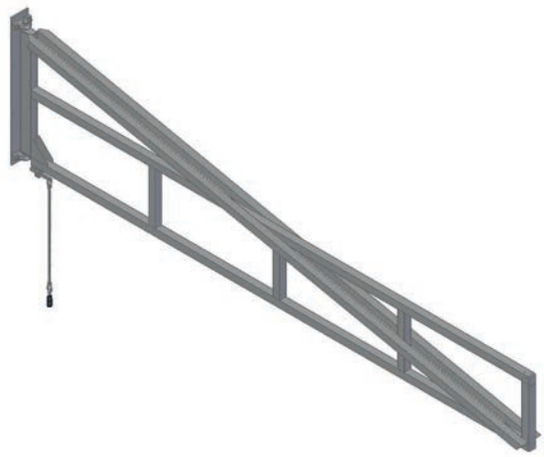

82.10.51.0400 кусок

1. Выберите тип разделения; занавески или полосы (2 или 3 мм)
2. Выберите необходимую высоту разделения
3. Тогда вы найдете подходящий столб для консоли. Детали на странице 63.

82.10.51 Поворотная консоль длина 400 см	Штора			Полоски 300 x 2 мм			Полоски 300 x 3 мм		
	Высота под балкой			Высота под балкой			Высота под балкой		
	2,05 м	2,55 м	3,05 м	2,05 м	2,55 м	3,05 м	2,05 м	2,55 м	3,05 м
	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	83.20.03.0300 160x160x6 мм B=3,00 м	83.20.03.0350 160x160x6 мм B=3,50 м	83.20.03.0400 160x160x6 мм B=4,00 м	83.20.03.0300 160x160x6 мм B=3,00 м	83.20.03.0350 160x160x6 мм B=3,50 м	по запросу

Для всех поворотных консолей действуют особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

CEPRO Поворотная консоль

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ

Эта консоль оснащена телескопической системой. Устройство снабжено регулируемым тормозом. Поворотная консоль может использоваться как с полосами, так и с занавесками, но не подходит для тяжелых нагрузок.

200 см версия	82.10.25.2000	кусок
250 см версия	82.10.25.2500	кусок
300 см версия	82.10.25.3000	кусок
350 см версия	82.10.25.3500	кусок
400 см версия	82.10.25.4000	кусок

1. Выберите тип разделения; занавески или полосы (2 или 3 мм)
2. Выберите необходимую высоту разделения
3. Тогда вы найдете подходящий столб для консоли. Детали на странице 63.

	Штора			Полоски 300 x 2 мм			Полоски 300 x 3 мм		
	Высота под балкой			Высота под балкой			Высота под балкой		
	2,80 м	3,30 м	3,80 м	2,80 м	3,30 м	3,80 м	2,80 м	3,30 м	3,80 м
82.10.25.0200 Поворотная консоль длина 200 см	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.10.02.0400 80x80x3 мм B=4,00 м	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.20.01.0400 100x100x4 мм B=4,00 м	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м	83.20.01.0350 100x100x4 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м
82.10.25.0300 Поворотная консоль длина 300 см	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.10.02.0400 80x80x3 мм B=4,00 м	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м
82.10.25.0400 Поворотная консоль длина 400 см	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м	83.20.01.0350 100x100x4 мм B=3,50 м	83.10.01.0400 100x100x4 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	по запросу	по запросу	по запросу

ОСНОВНАЯ ПОВОРОТНАЯ КОНСОЛЬ

Складная поворотная консоль с 2-мя шарнирами. Первая часть имеет регулируемую тормозную систему. Этот поворотная консоль может быть удлинена частями длиной 60 см, а максимальная длина-211 см. Покрывается серой порошковой краской (RAL 7035).

82.10.30.9005	Монтажная пластина	кусок
82.10.17.02	Основная часть	кусок
82.10.17.03	Удлинитель основной ферменной конструкции	кусок
82.10.17.04	Z-опора для поворотной консоли	кусок
82.10.15	Трубная поворотная консоль	кусок

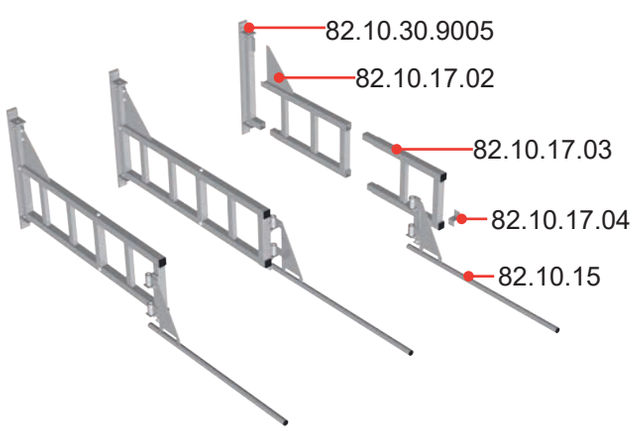

1. Выберите тип разделения; занавески или полосы (2 или 3 мм)
2. Выберите необходимую высоту разделения
3. Тогда вы найдете подходящий столб для консоли. Детали на странице 63.

	Штора			Полоски 300 x 2 мм			Полоски 300 x 3 мм		
	Высота под балкой			Высота под балкой			Высота под балкой		
	2,20 м	2,70 м	3,20 м	2,20 м	2,70 м	3,20 м	2,20 м	2,70 м	3,20 м
82.10.17.0921 Поворотная консоль длина 300 см	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.10.02.0400 80x80x3 мм B=4,00 м	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м	83.20.01.0350 100x100x4 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м
82.10.17.1521 Поворотная консоль длина 350 см	83.10.02.0300 80x80x3 мм B=3,00 м	83.10.02.0350 80x80x3 мм B=3,50 м	83.20.01.0400 100x100x4 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	по запросу
82.10.17.2121 Поворотная консоль длина 400 см	83.20.01.0300 100x100x4 мм B=3,00 м	83.20.01.0350 100x100x4 мм B=3,50 м	83.20.01.0400 100x100x4 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	83.20.02.0350 120x120x5 мм B=3,50 м	83.20.02.0400 120x120x5 мм B=4,00 м	83.20.02.0300 120x120x5 мм B=3,00 м	по запросу	по запросу

Для всех поворотных консолей действуют особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

СТОЛБЫ И КОЛОННЫ

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС ПОД ПОВОРОТНОЙ КОНСОЛЬЮ

Стандартный набор для крепления трубы 33,7 мм под поворотной консолью 82.10.30 + 82.10.17

80.15.02 кусок

Стандартный набор для крепления трубы 33,7 мм под поворотной консолью 82.10.36 + 82.10.45 + 82.10.50 + 82.10.51

80.15.01 кусок

Опоры оцинкованные.



80.15.02

80.15.01

НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС ПОД ПОВОРОТНОЙ КОНСОЛЬЮ

Стандартный набор для установки рельса 30 х 35 мм под поворотной консолью 82.10.30 + 82.10.17

80.15.03 кусок

Стандартный набор для установки рельса 30 х 35мм под поворотной консолью 82.10.45 + 82.10.50 + 82.10.51

80.15.10 кусок

Опоры оцинкованные.



80.15.03



80.15.10

ПОВОРОТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Поворотное крепление для установки шлангов в рельсовую систему Сделано из нейлона.

80.10.05 кусок

КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОЙ КОРОБКИ

Комплект для установки проволочной коробки под консоль и цепь с максимальной нагрузкой 25 кг.

82.01.02 кусок

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

СТОЛБЫ И КОЛОННЫ

Столбы 50x50x2 мм

Столб, со стальным шестом 50 x 50 x 2 мм и подножка 110 x 110 x 8 мм.
Покрывается серой порошковой краской (RAL 7035).

Высота 225 см	83.10.01.0225	кусок
Высота 250 см	83.10.01.0250	кусок
Высота 300 см	83.10.01.0300	кусок

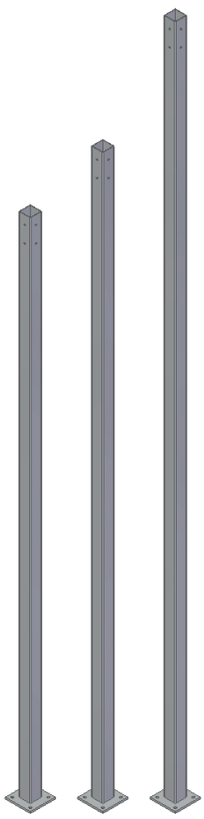

Столб 300 см

Столбы. Покрыты серой порошковой краской (RAL 7035).

Профиль 80x80x3 мм, подножка 300x300x10 мм

Высота 225 см	83.10.02.0225	кусок
Высота 250 см	83.10.02.0250	кусок
Высота 300 см	83.10.02.0300	кусок
Высота 350 см	83.10.02.0350	кусок
Высота 400 см	83.10.02.0400	**по требованию**

Профиль 100x100x4 мм, подножка 500x500x15 мм

Высота 300 см	83.20.01.0300	кусок
Высота 350 см	83.20.01.0350	кусок
Высота 400 см	83.20.01.0400	кусок

Профиль 120x120x5 мм, подножка 500x500x15 мм

Высота 300 см	83.20.02.0300	кусок
Высота 350 см	83.20.02.0350	кусок
Высота 400 см	83.20.02.0400	кусок

Профиль 160x160x6 мм, подножка 500x500x15 мм

Высота 300 см	83.20.03.0300	кусок
Высота 350 см	83.20.03.0350	кусок
Высота 400 см	83.20.03.0400	кусок

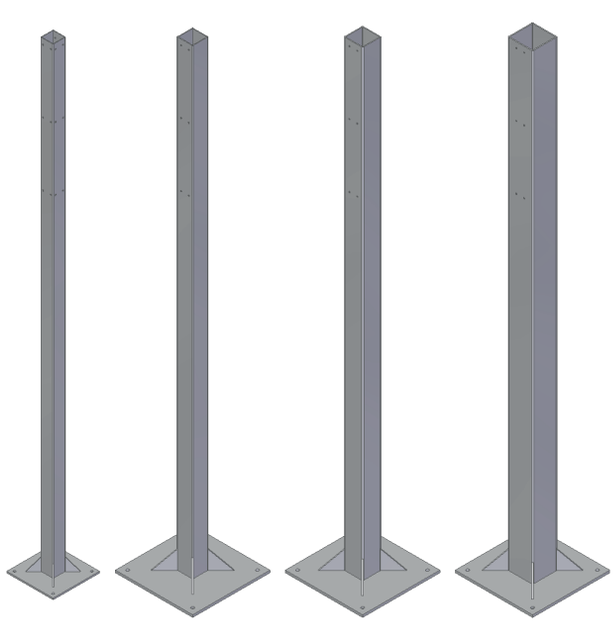

Для всех столбов применяются особые условия.
Стоимость доставки будет рассчитываться и оплачиваться отдельно по каждому заказу.

РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА

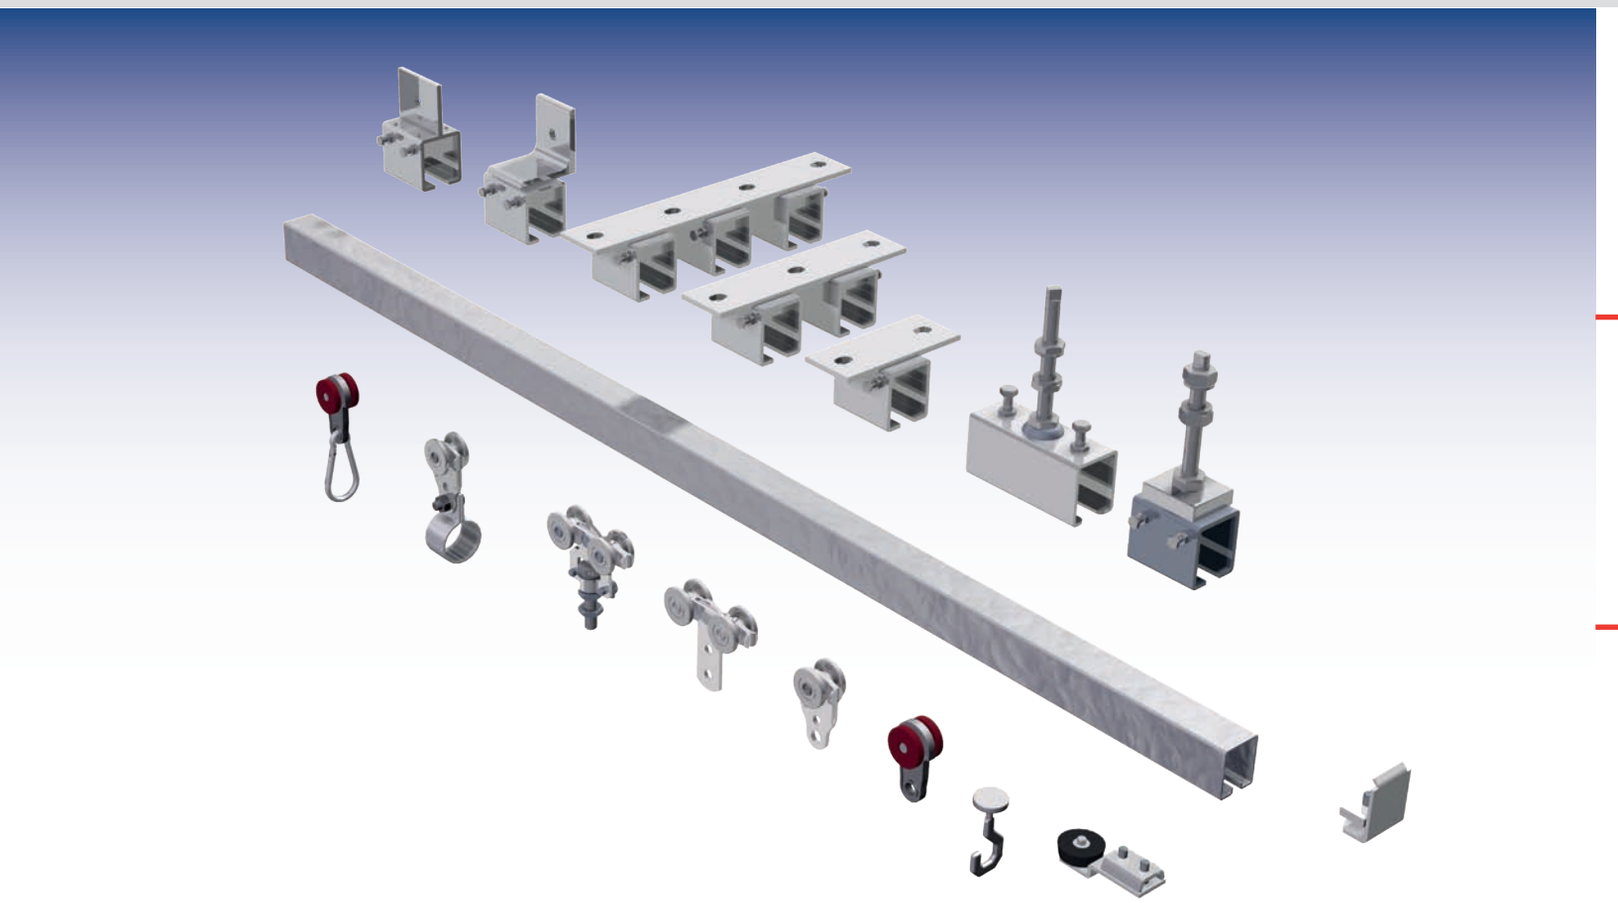

РЕЛЬСОВАЯ ОПОРА

Рельсовая опора с длинным болтом M10 для рельса 30 x 35 мм

86.10.02 кусок



РЕЛЬСОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Рельсовый соединитель с длинным болтом M10. Для рельса 30 x 35 мм

86.10.03 кусок





ПОТОЛОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

Потолочный крепеж для одиночного рельса 30 x 35 мм

86.10.20 кусок



CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА

ПОТОЛОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

Потолочный крепеж для тройного рельса 30 x 35 мм

86.10.21 кусок

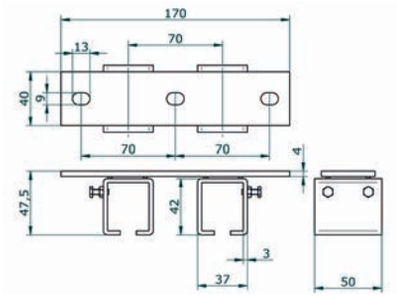

ПОТОЛОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

Потолочный крепеж для тройного рельса 30 x 35 мм

86.10.22 кусок

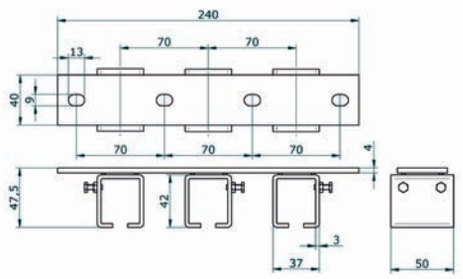

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Настенный крепеж для рельса 30 x 35 мм

86.10.15 кусок



РЕЛЬСОВАЯ ОПОРА

Рельсовая опора для усиления рельса с металлической полосой.

86.10.25 кусок



РЕЛЬС 30 X 35 ММ

Рельс 30 x 35 мм (один метр), максимальная длина 6 метров

86.10.00 **м[1]**

По логистическим соображениям мы советуем отгрузку рельсов в пачках или по максимальной длине 3 метра.

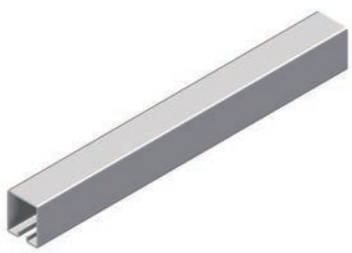



РЕЛЬСА-ДУГА

Рельс 90 ° с радиусом 500 мм, для рельса 30 x 35 ммм

86.10.01 кусок



РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА

ПЛАСТИКОВЫЙ РОЛИК

Пластиковый ролик с двумя колесам, для рельс 30х35 мм. Подходит для штор. Грузоподъемность 5 кг.

86.10.10 кусок



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РОЛИК

Металлический ролик с 4 колесами, для рельса 30 х 35 мм. Грузоподъемность 10 кг.

86.10.11 кусок



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РОЛИК

Металлический ролик с 4 колесами, для рельса 30 х 35 мм. Грузоподъемность 25 кг.

86.10.13 кусок

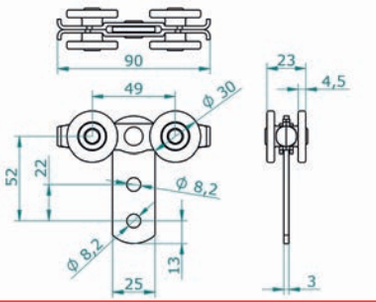

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РОЛИК

Мет. ролик с 4 колесами, с поворотным резьбовым элементом М10 для рельса 30 х 35м. Грузоподъемность 40 кг.

86.10.17 кусок

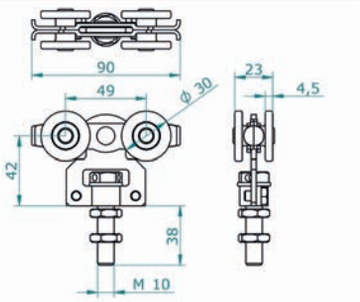

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРАБИН

Металлический карабин для использования в комплекте с роликом для обеспечения скольжения по направляющему рельсу.

10.48.30 кусок



СКОЛЬЗЯЩИЙ КРЮК

Скользящий пластиковый крюк для крепления шторы к рельсу 30 х 35 мм. Не для частого использования.

10.48.60 кусок



CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Концевая заглушка для рельса 30 x 35 мм

86.10.07 кусок



СТОПОР

Стопор с буфером для рельса 30 x 35 мм

86.10.08 кусок



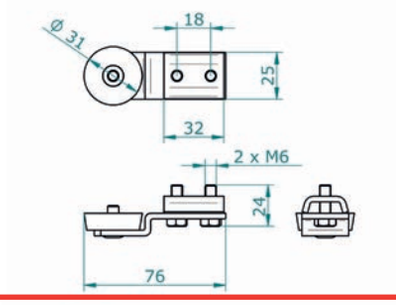

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Настенный крепеж для крепления рельса 86.10.02 или 86.10.03

86.10.04 кусок



ПОТОЛОЧНАЯ ОПОРА

Потолочная опора для рельсовых опор 86.10.02 или 86.10.03, непосредственно на горизонтальной поверхности.

86.10.05 кусок



НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Настенный крепеж для крепления двойного рельса или трубы к стене или колонне.

80.10.01 кусок

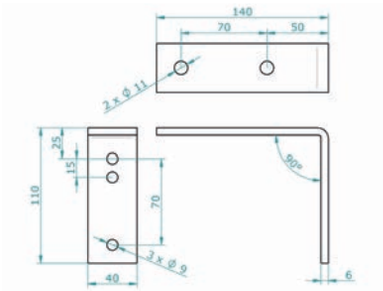

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Усиленный настенный крепеж для крепления двойного рельса или трубы к стене или колонне.

80.10.02 кусок



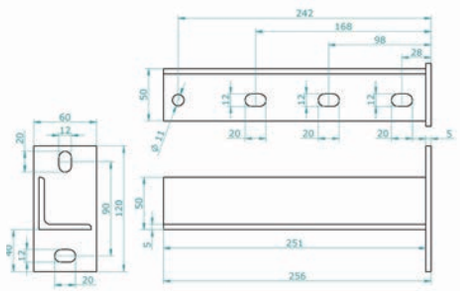

ТРУБНАЯ СИСТЕМА

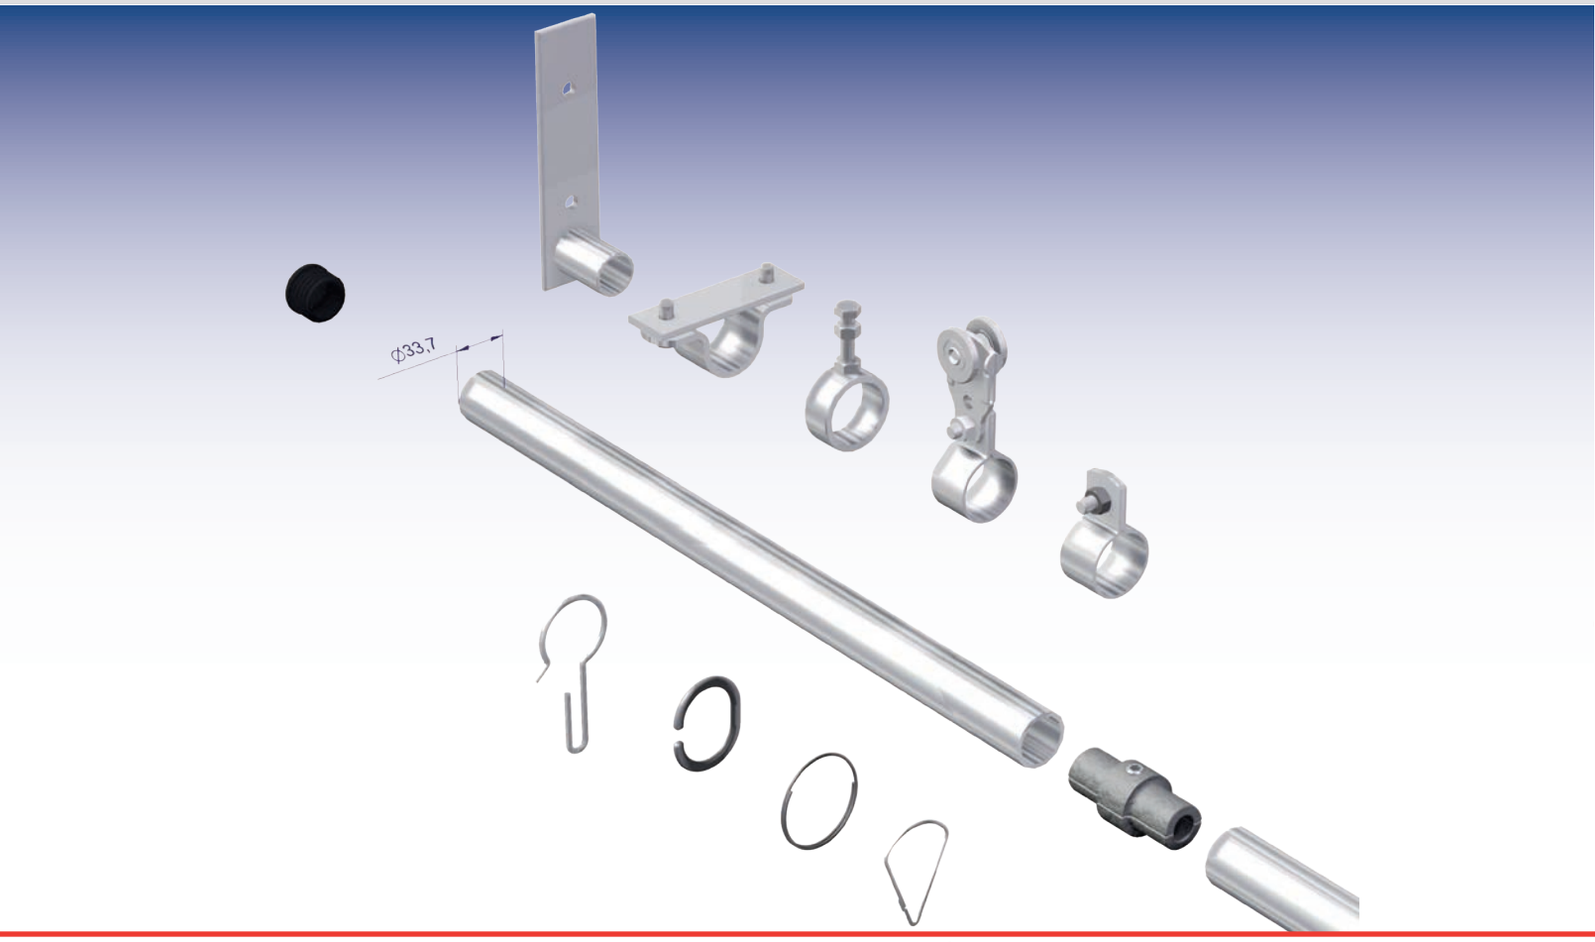

ПОТОЛОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

Для крепления трубы макс. 34 мм к стене или потолку.

86.40.10 кусок



ФЛАНЕЦ

Фланец для крепления трубы 33,7 мм (толщина 2,9 мм) к стене или колонне.

86.40.41 кусок



ОПОРА ДЛЯ ТРУБЫ

Опора для трубы с болтом (M8 x 35). Макс. диаметр трубы 33,7 мм.

86.40.50 кусок



CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

ТРУБНАЯ СИСТЕМА

ТРУБА

Труба 33,7 мм, толщина 2,9 мм (один метр), максимальная длина 6 метров.

86.40.00 кусок

По логистическим соображениям мы советуем отгрузку рельсов в пачках или по максимальной длине 3 метра.

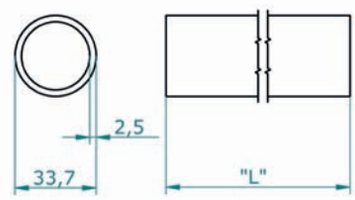

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ

Соединение для труб 33,7 мм. Используется только после опорым.

86.40.30 кусок



СТАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Стальные кольца для подвешивания, труба не более 33,7 мм (набор из 7 шт.)

10.48.50.0007 набор



ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛЬЦА

Пластиковые кольца для подвешивания, труба не более 33,7 мм:

10.48.40 кусок



МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО

Металлическое кольцо для подвески, для больших нагрузок. Труба мах:

Ø 34 мм 10.48.55 кусок
Ø 50 мм **1**0.48.58 кусок
Ø 70 мм 10.48.56 кусок



ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛЬЦА

Стальное кольцо Ø 58 мм.

10.48.52 кусок



ТРУБНАЯ СИСТЕМА

ХОМУТ ДЛЯ ТРУБЫ

Хомут для трубы 33,7 м. Используется в сочетании с металлическим роликом, для создания скользящей системы

86.40.20 кусок



ЗАГЛУШКА

Заглушка для трубы 33,7мм и толщиной 2,9 мм

86.40.25 кусок

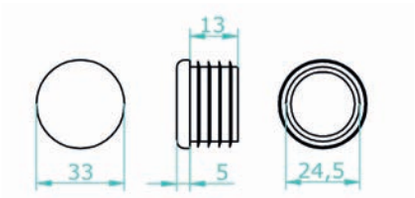

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Настенный крепеж для крепления рельса 86.10.02 или 86.10.03

86.10.04 кусок

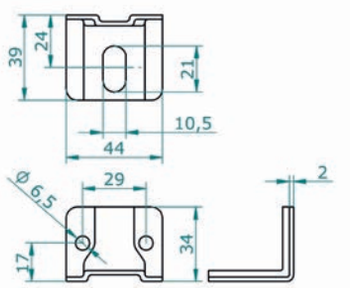

ПОТОЛОЧНАЯ ОПОРА

Потолочная опора для рельсовых опор 86.10.02 или 86.10.03, непосредственно на горизонтальной поверхности.

86.10.05 кусок

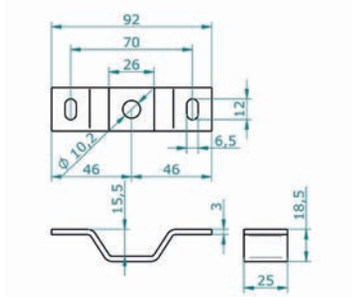

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Настенный крепеж для крепления двойного рельса или трубы к стене или колонне

80.10.01 кусок

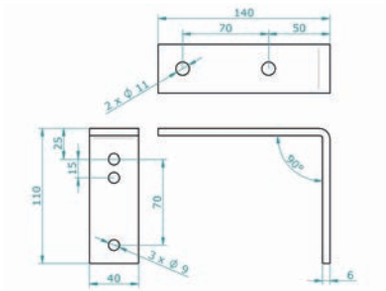

НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ

Усиленный настенный крепеж для крепления двойного рельса или трубы к стене или колонне.

80.10.02 кусок



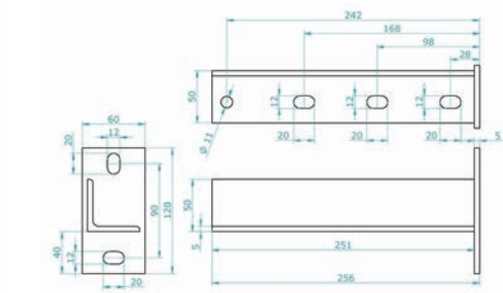

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА

- Быстрый скрининг на рабочем месте
- Прост в эксплуатации
- Длина кабеля 8 метров
- Толщина кабеля 3 мм
- Прочный металлический корпус

CEPRO Кабельная катушка

Кабельная катушка, длина кабеля макс. 8 метров, без штор

- максимальная высота шторы 200 см
- Включая настенную опору
- Поставляется со специальной натяжной опорой

82.20.10	кусок	

CEPRO СВАРОЧНАЯ ШТОРА 140 см ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ КАТУШКИ

Cepro Orange-CE	H. 160 см x 140 см	16.15.16	кусок
Cepro Orange-CE	H. 180 см x 140 см	16.15.18	кусок
Cepro Orange-CE	H. 200 см x 140 см	16.15.20	кусок
Cepro Green-9	H. 160 см x 140 см	16.19.16	кусок
Cepro Green-9	H. 180 см x 140 см	16.19.18	кусок
Cepro Green-9	H. 200 см x 140 см	16.19.20	кусок
Cepro Green-6	H. 160 см x 140 см	16.16.16	кусок
Cepro Green-6	H. 180 см x 140 см	16.16.18	кусок
Cepro Green-6	H. 200 см x 140 см	16.16.20	кусок
Cepro Bronze-CE	H. 160 см x 140 см	16.17.16	кусок
Cepro Bronze-CE	H. 180 см x 140 см	16.17.18	кусок
Cepro Bronze-CE	H. 200 см x 140 см	16.17.20	кусок

EN ISO 25980 ОДОБРЕНО

DIN Geprüft

СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Стальное кольцо для штор Ø 58 мм

10.48.52	кусок

CEPRO International B.V.

Postal adress:
Parallelweg 38
5121 LD Rijen, Nederland

Visiting adress:
Parallelweg 38
5121 LD Rijen, Nederland

Warehouse adress:
Parallelweg 40
5121 LD Rijen, Nederland

CEPRO®
LEADING IN WELDING SAFETY

Защита людей

Мы защищаем людей и окружающую среду от опасности, устанавливая безопасные места для сварки и шлифования.

Надежное оперативное управление также означает работу по защите ваших сотрудников и окружающей среды от опасности. В CEPRO мы считаем, что обмен знаниями о требованиях правовой безопасности является краеугольным камнем продуктивных деловых отношений и долгосрочного партнерства.

Надежное качество и сервис в области безопасности. Это позволяет нам объединять все знания и опыт сегодняшнего сектора в наших продуктах, услугах и процессах. Мы внимательно относимся к каждому запросу и работаем над тем, чтобы адаптировать наши решения к индивидуальным требованиям клиента или конечного пользователя. И во всем, мы ничего не оставляем на волю случая. Работаем вместе с нашим клиентом и вместе с нашими партнерами. Мы считаем, что постоянное инвестирование в знания, обучение и отношения является лучшей гарантией стабильного и надежного качества и надежного обслуживания в области безопасности, соответствующего международным нормам. Это то, что сделало CEPRO лидером мирового рынка в своем секторе.

Счастлив на работе
Когда речь заходит о безопасности и удовлетворенности работой, только самое лучшее достаточно хорошо и для наших собственных людей. В конце концов, довольны ли вы своей работой или нет, в значительной степени зависит от того, насколько уверенно и удовлетворенно вы себя чувствуете как сотрудник. Когда наши сотрудники чувствуют себя счастливыми, это способствует их личному здоровью и продуктивности. А это, в свою очередь, положительно сказывается на удовлетворенности клиентов.

www.cepro.eu

Версия 20.07.RUS

Telephone:	**E-mail:**
Sales Export +31 (0)161 23 01 16	General info@cepro.eu
Sales Benelux +31 (0)161 22 64 72	Sales sales@cepro.eu
Finance & Administration +31 (0)161 22 35 11	Finance & Administration fa@cepro.eu
Warehouse & Logistics +31 (0)161 23 18 28	Warehouse & Logistics logistics@cepro.eu